Manuelle Schwenkbiegemaschine

HSBM 305 HS


Artikelnummer
3772305

Marke
Metallkraft

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis
Metallbearbeitungsmaschinen »
Biegemaschinen »
Schwenkbiegemaschinen »
Schwenkbiegemaschinen manuell » HSBM

Bestellung
Ab 1 Stück

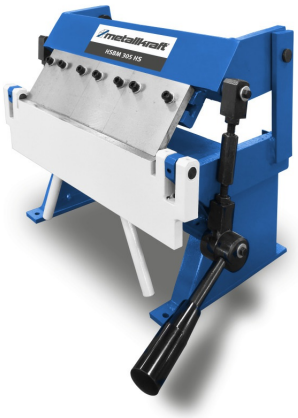

Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	500 mm	Bruttogewicht	30 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✖
Breite	350 mm	Nettogewicht	28 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	410 mm					SVHC	Nein

Stammdaten

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4036351043874	84622900	Stück

Beschreibung

- Preiswerte Einsteigermodelle für Handwerker
- Einfaches Design und solide Konstruktion gewährleisten genaues Arbeiten
- Sicheres Fixieren des Werkstücks über Klemmvorrichtung

HSBM 305 HS / 610 HS:

- Oberwange segmentiert
- Ideal zum Herstellen aller Profile bis hin zu rundum gekanteten Kästen
- Schnelle, bedienerfreundliche Einstellung der Oberwange über Exzenter
- Oberwange für hoch aufgekantete U-Profile
- Schwenkbiegung über Bügelgriff
- Leicht zu transportieren

HSBM 1020-10:

- Bedienerfreundliche Einstellung der Oberwange
- Schwenkbiegung über Doppel-Handgriff

HSBM 2200-0,7 und HSBM 3000-0,6

- Zwei Maschinen in einer: manuelle Schwenkbiegemaschine und Rollschere
- Ideal für Dachdecker auf Montage, z. B. zum Anfertigen von Erkerblechen, Kehlblechen, Schornsteinverkleidungen
- Die abnehmbare Rollschere ermöglicht präzises Ablängen von Kupfer- und Zinkblech
- Winkelanzeige von 0 - 135 °
- Schwenkbiegung mit sicherer Klemmung des Werkstücks durch Vorspannung der Oberwange
- Optional für HSBM 2200-0,7 erhältlich: Funktion zum Wulsten von Blechen
- Qualität Made in Europe

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen





Technische Daten

Allgemeine Informationen			
Arbeitsbreite max.	305 mm	Biegewinkel max.	135 °
Segmentaufteilung	25-50-50-75-100 mm		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	500 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	350 mm
Höhe (Produkt) ca.	410 mm	Gewicht (Netto) ca.	30 kg
Biegeleistung			
Biegeleistung 400 N/mm²	1.0 mm		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.