

SIP5OSC160R4E2S34

LENKROLLE Ø 160 MM SERIE R4E2 KUGELLAGER EDELSTAHL

ROLLE

Raddurchmesser in mm	160
Radbreite in mm	50
Nabenbreite in mm	59
Achsschraube	M12
Lauffläche	Elastik 65° Shore A grau
Radkörper	Polyamid schwarz
Radlager	Kugellager Edelstahl
Fadenschutz	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	2.75
Materialstärke Gabel in mm	2.50
Montageart	Anschraubplatte
Befestigung in mm	105 x 76 / 84
Ausladung in mm	55
Gesamthöhe in mm	195
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	300
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

SIP5OSC160R4E2S34

LENKROLLE Ø 160 MM SERIE R4E2 KUGELLAGER EDELSTAHL

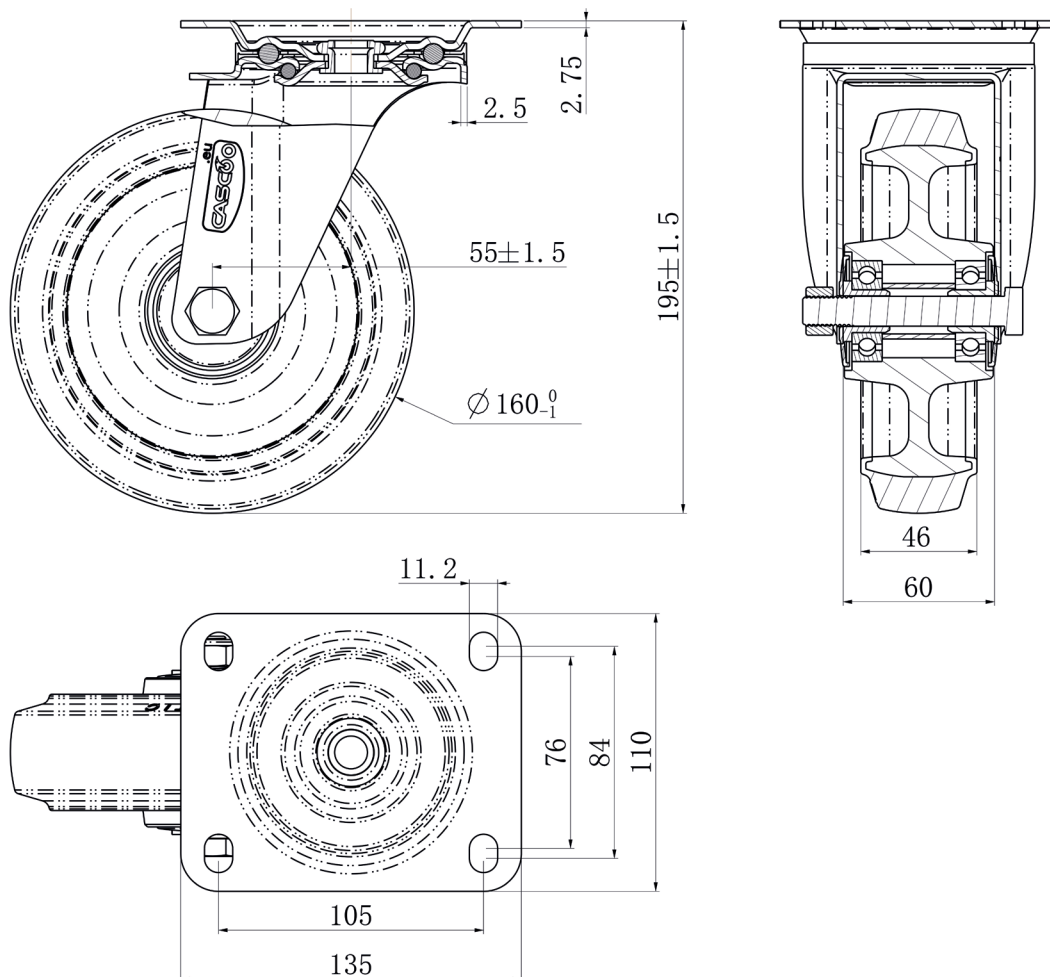

CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu