

FIP55SC200R4E2S34

## BOCKROLLE Ø 200 MM SERIE R4E2 KUGELLAGER EDELSTAHL

### ROLLE

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Raddurchmesser in mm | 200                            |
| Radbreite in mm      | 50                             |
| Nabenbreite in mm    | 59                             |
| Achsschraube         | M12                            |
| Lauffläche           | Elastik 65° Shore A grau       |
| Radkörper            | Polyamid schwarz               |
| Radlager             | Kugellager Edelstahl           |
| Fadenschutz          | kleiner Kunststoff-Fadenschutz |
| Temperaturbereich    | -20°C bis +80°C                |



### GEHÄUSE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Materialstärke Befestigung in mm | 2.50            |
| Materialstärke Gabel in mm       | 2.50            |
| Montageart                       | Anschraubplatte |
| Befestigung in mm                | 105 x 76 / 84   |
| Ausladung in mm                  | 0               |
| Gesamthöhe in mm                 | 235             |
| Störkreis in mm                  | 0               |
| dyn. Traglast in kg              | 300             |
| Testnorm                         | DIN EN 12532    |




**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

FIP55SC200R4E2S34

## BOCKROLLE Ø 200 MM SERIE R4E2 KUGELLAGER EDELSTAHL

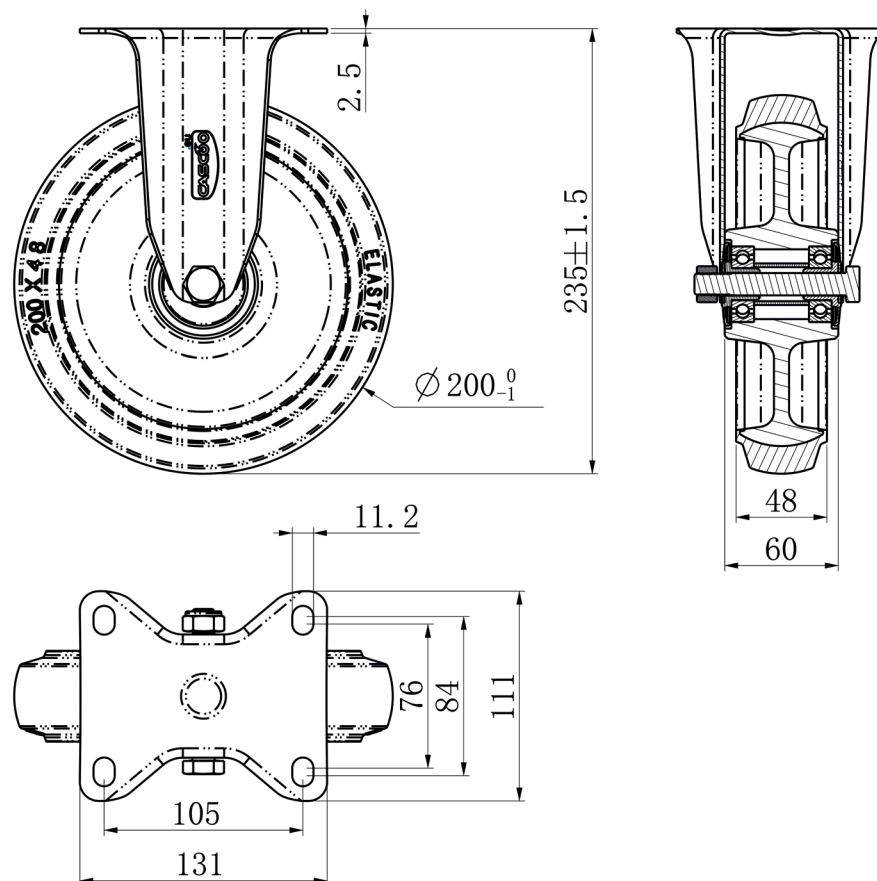

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu