

LIXUS

LED-Stehleuchte für eine maßgeschneiderte, ergonomische und sparsame Beleuchtung

BELEUCHTUNG

Durch die Kombination von direkter (40%) und indirekter Beleuchtung (60%) sorgt LIXUS für eine optimale Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche und im Umfeld, was die Augen schont. Die LED-Module sorgen bei geringem Verbrauch (57 kWh/1000 h) für einen Lichtstrom von 5.000 Lumen und überzeugen außerdem mit einer Lebensdauer von bis zu 40 Jahren.

DIMMFUNKTION

Der LIXUS Deckenfluter ist mit einem Dimmschalter an der Säule ausgestattet, der leicht zu erreichen ist. So können Sie die Lichtintensität an wechselnde Bedürfnisse in unterschiedlichen Arbeitssituationen anpassen.


DESIGN

Da die Säule außen mittig am flachen Standfuß platziert ist, kann die Bodenplatte weit unter den Tisch geschoben werden und wird so nicht zur Stolperfalle. Dank ihrer klaren Linien passt sich LIXUS allen Arbeitsumgebungen an, egal ob die Einrichtung klassisch oder avantgardistisch ist.

Dimmschalter an der Säule



UNILUX

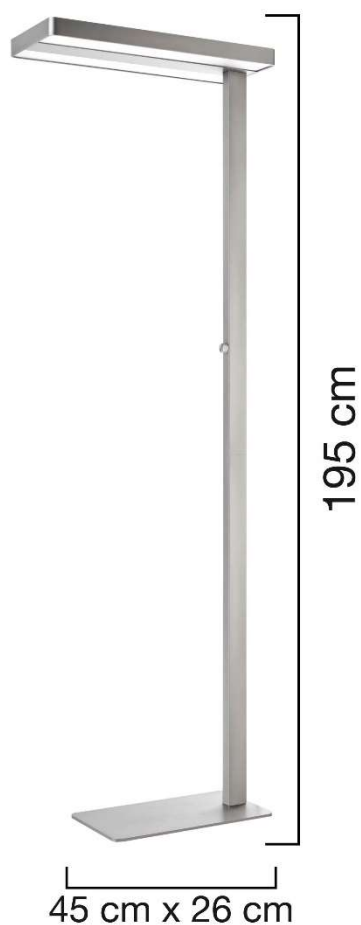

Technische Daten


Material

Aluminium, epoxidbeschichteter Stahl

Leuchtmittel

LED 68 W (eingebaut, nicht austauschbar)

Kabellänge: 190 cm

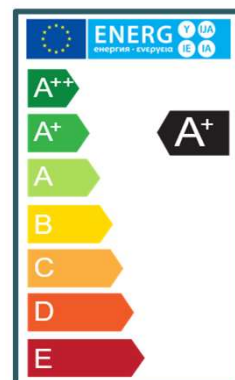

SAP Nr.	Farbe	Energie- verbrauch KW/1000 h	Lm	Lm/W	Licht- farbe T°	CRI	Lebens- dauer	Garantie	Netto Gewicht kg	EAN code
400079771	Alu	57	5.000	123	4.000 K	>80	50.000 Std.	1 Jahr	12,5	3595560011155