

VARIALUX LED

Dimmbarer Deckenfluter

Dimmfunktion

Das warmweiße Licht der VARIALUX Deckenfluter ist über einen Drehschalter am Mast stufenlos dimmbar. So kann die Beleuchtung im Laufe des Arbeitstages an wechselnde Lichtverhältnisse angepasst werden.

Lichtstreuung

Eine Emaillebeschichtung in der Reflektorschale sorgt für optimale Lichtverteilung, ein beschwerter Standfuß für Stabilität.

Gelenkarm

VARIALUX ist auch mit einem Gelenkarm mit Feststellschraube erhältlich. So kann die Lichtschale flexibel zur direkten oder indirekten Beleuchtung ausgerichtet werden.




Drehschalter am Mast



Armelenk mit Feststellschraube



Maße

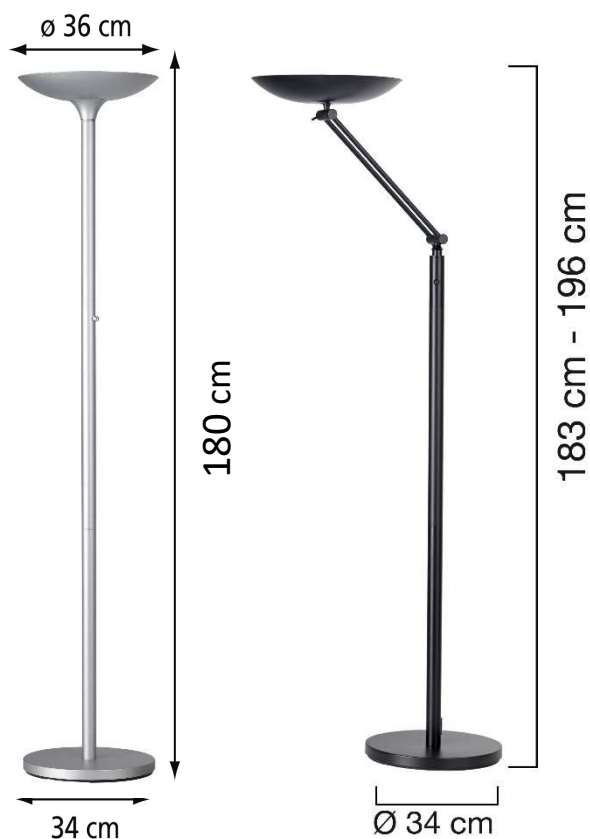


Technische Daten

Material

Stahl, Epoxidbeschichtung, Emaille

Leuchtmittel

25 W LED (eingebaut, nicht austauschbar)



Art. Nr.	Ausführung	Energie- Verbrauch KW/1000 h	Lm	Lm/ W	Farb- tempe- ratur T°	CRI	Lebens- dauer Leucht- mittel	Garantie	Netto Gewicht	EAN code
400090468	Metall-grau	25	3.000	120	3.000 K	>80	40.000 Std.	2 Jahre	8,5kg	3595560014057
400090469	Schwarz mit Gelenkarm	25	3.000	120	3.000 K	>80	40.000 Std.	2 Jahre	8,9 kg	3595560014064
400090471	Metall-grau mit Gelenkarm	25	3.000	120	3.000 K	>80	40.000 Std.	2 Jahre	8,9 kg	3595560014071