



Variabel: Über Touch-Dimmer am Fuß der Leuchte können Lichtstärke stufenlos und Farbtemperatur in vier Schritten eingestellt werden. So lässt sich die Beleuchtung nach individuellen Vorlieben, wechselnden Lichtverhältnissen im Tagesverlauf, aber auch passend zu den Tätigkeiten einstellen. Die letzte Einstellung wird dabei automatisch gespeichert.

Ladefunktion: Im Sockel der Leuchte sind ein Ladepad zur induktiven Energieübertragung (5W) und ein USB-Port (USB 2.0, Typ A, 5 V, max. 1 A) integriert. So können Smartphones und Kleingeräte bequem geladen werden.

Lichtstark: LINKA liefert mit 1.695 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche eine starke Lichtleistung. Dank integriertem Diffusor und gleichmäßigem Licht wird dabei stets hoher Sehkomfort gewährleistet.

Sparsam: Mit einer Lichtausbeute von 111 lm/W ist das LED-Modul sehr effizient. Die Dimmfunktion gewährleistet, dass Licht und Strom nur dem tatsächlichen Bedarf entsprechend erzeugt und verbraucht werden. Eine Abschaltautomatik nach ein oder zwei Stunden, die über Timertasten eingeschaltet werden kann, hilft zusätzlich beim Stromsparen.


Kompakt: An Kopf und Sockel neigbar lässt sich die Leuchte neigen oder flach zusammenfallen und bei Bedarf leicht verstauen.

- LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar (6,4 W)
- mittlere Nennlebensdauer: 50.000 Stunden
- Lichtstärke: 1.695 Lux bei 35 cm Abstand
- Farbtemperatur: 2.800, 3.400, 4.500 und 5.600 K
- gewichteter Energieverbrauch: 5,3 kWh/1.000 h
- Lichtausbeute: 111 lm/W
- Energieeffizienzklasse: A bis A++
- Farbwiedergabe (CRI): 82
- Ausrichtung: Arm und Kopf neigbar
- Schalter: am Sockel
- Kabellänge: 100 cm
- Höhe: 22 bis 35 cm
- Material: Kunststoff (ABS), Aluminium





Technische Daten

Lichtverteilungskurve, Draufsicht bei 35 cm Abstand:

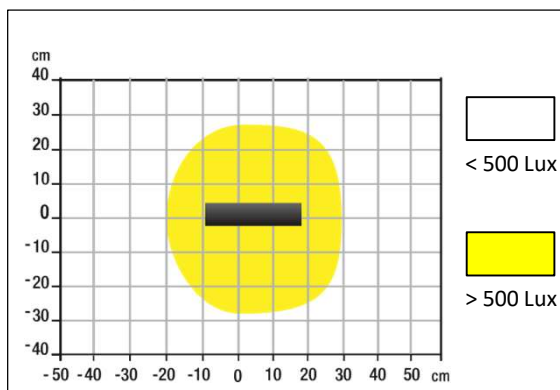

Lichtverteilungskurve, Seitenansicht bei 35 cm Abstand:

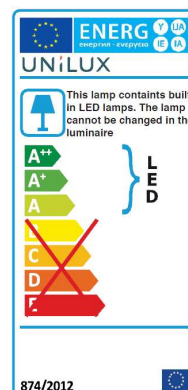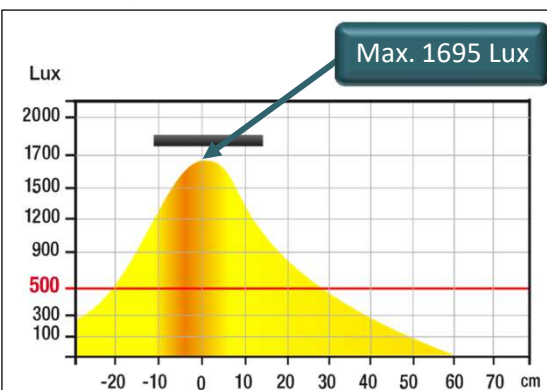

Art. Nr.	Farbe	Energie-Verbrauch KWh/1000 h	Lux bei 35 cm Abstand	Lm/W	Farb- Temperatur	CRI	Mittlere Nenn- lebensdauer	Garantie	Netto Gewicht	EAN code
400124484	Black	5,3	1695	111	2800 K 3400 K 4500 K 5600 K	82	50000 Std	2 Jahre	0,45 kg	3595560029402