

/ MAMBO LED 2.0




Einstellmöglichkeiten: Die Lichtstärke kann in 4 Stufen durch kurzen Druck auf den Schalter eingestellt werden. Durch anhaltenden Druck auf den Schalter lässt sich die Farbtemperatur in 3 Stufen einstellen auf 3.000, 4.000 oder 5.000 K.

Flexibilität: Ein Doppelarm mit Gelenk und Ausgleichsfedern gibt der MAMBO LED viel Bewegungsspielraum. Das Drehgelenk am Sockel erhöht die Flexibilität zusätzlich. Der langgezogene Leuchtenkopf ist dreh- und neigbar.


Variabilität: Ein schwerer Standfuß und eine robuste, platzsparende Befestigungsklemme (für Tischstärken bis 50 mm) sind im Lieferumfang enthalten. So kann beim Aufbau entschieden werden, welche Halterung am besten zum Arbeitsplatz passt.

In zwei Farbvarianten erhältlich: Schwarz und Metallgrau



TECHNISCHE DATEN

Lichtverteilungskurven

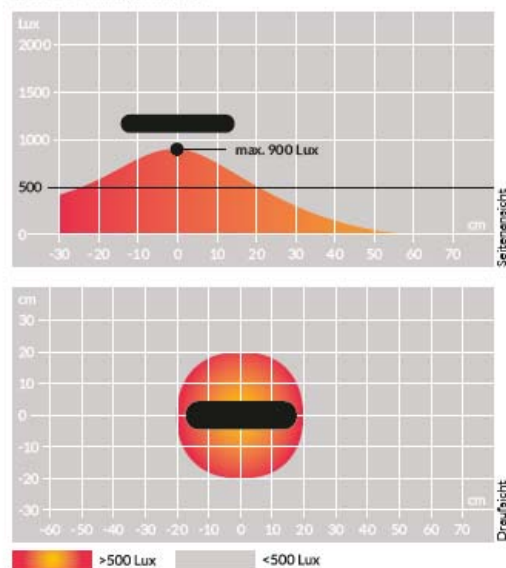

- LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar
- Leistung: 7 W
- Mittlere Nennlebensdauer: 40.000 Stunden
- Lichtstärke: 900 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche
- Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K oder 5.000 K
- Gewichteter Energieverbrauch: 5,8 kWh / 1000 h
- Lichtausbeute: 50 lm/W
- Energieeffizienzklasse: A bis A++ (Spektrum A++ bis E)
- Farbwiedergabe (CRI): 83
- Ausrichtung: drehbarer Gelenkarm, Kopf drehbar und neigbar
- Garantie: 2 Jahre
- Schalter: Unten am Leuchtenkopf
- Kabellänge: 200 cm
- Höhe: 30 bis 80 cm
- Material: epoxidbeschichteter Stahl, Kunststoff (ABS)

