



Bestell-Nr.: 040106

## Stufen-Stehleiter einseitig begehbar



Stufenanzahl

- 34567891012
- 14

### Spezifikation

|                                                    |                                                         |                                               |                                         |                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitshöhe<br><b>3,4 m</b>                        | Stufen-/Sprossenanzahl<br><b>6 St.</b>                  | Standplattform als Stufe gezählt<br><b>Ja</b> | Höhe<br><b>2,05 m</b>                   | Plattformhöhe<br><b>1,38 m</b> |
| Schrittlänge<br><b>1,16 m</b>                      | Untere Außenbreite<br><b>550 mm</b>                     | Holmhöhe<br><b>73 mm</b>                      | Holmhöhe des Stützteils<br><b>58 mm</b> | Gewicht<br><b>8,5 kg</b>       |
| Transportmaß<br><b>2183 x 548 x 164 mm, 8,5 kg</b> | Geschäftsbereich<br><b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b> | Artikel-Nr.<br><b>040106</b>                  |                                         |                                |

### Fakten

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

### **Lieferumfang**

- Leiter: 1 x

### **Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien**

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern

- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### Leiter-Gelenk safe-cap

- Leichtgängiges Leiter-Gelenk mit großer Anlagefläche und Schutzkappe aus robustem Kunststoff
- Die 6-fach Vernietung und dickere Wandstärke sorgt für noch mehr Stabilität und Schutz an dieser sensiblen Stelle der Leiter und erhöht somit die Langlebigkeit
- Das safe-cap schützt die Leiter bei Benutzung, dem Verladen und Aufbewahren sowie die Anlageflächen, Wände, KFZ-Ladeflächen und das Gelenk selbst



### ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt



### Ablageschale

- Zur praktischen Aufbewahrung von Kleinteilen
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Teilweise mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Verschiedene Ausführungen, abhängig vom Leitermodell




Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)













### Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



## Zubehör

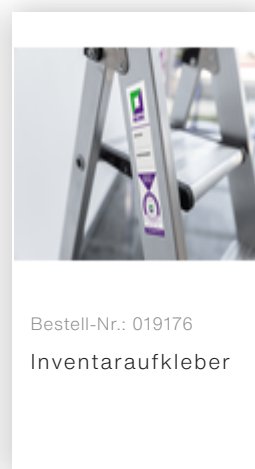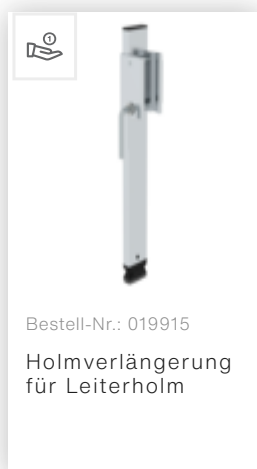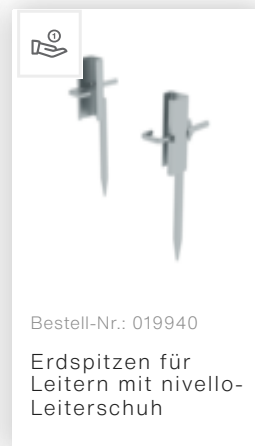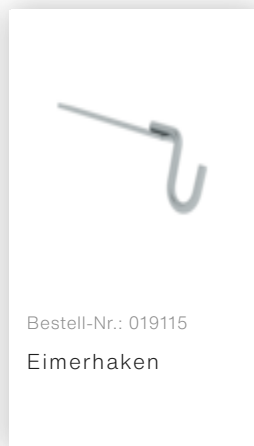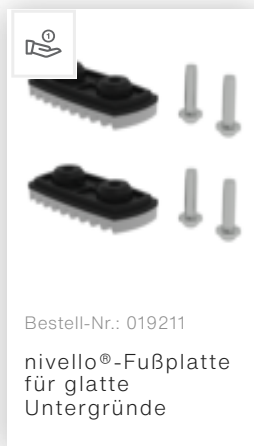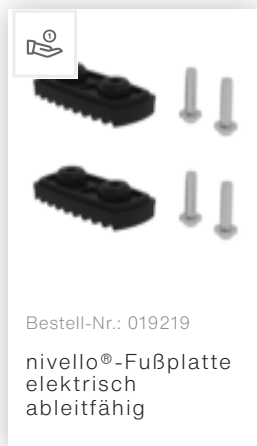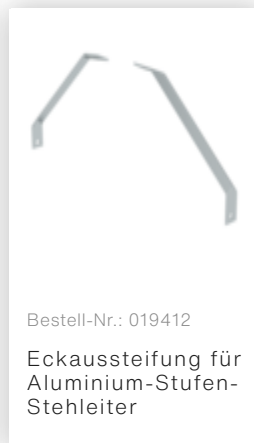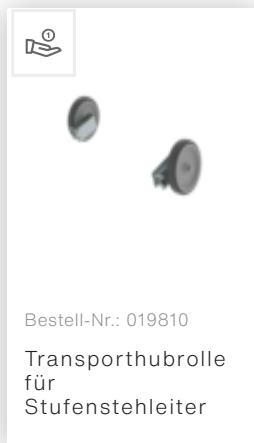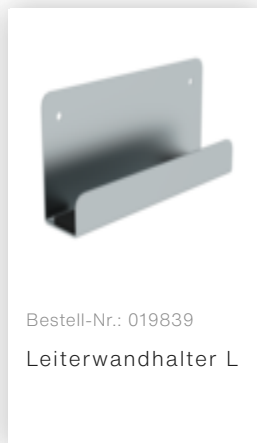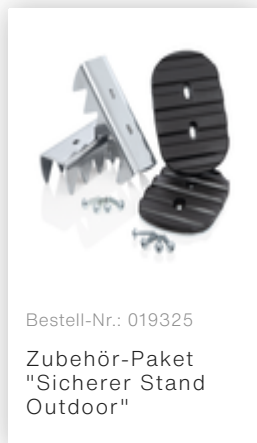



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 041518

Nachrüstset clip-step für Stufen-Stehleiter einseitig begehbar



Bestell-Nr.: 041543

Nachrüstset clip-step R13 für Stufen-Stehleiter einseitig begehbar



Bestell-Nr.: 041664

Nachrüstset clip-step relax für Stufen-Stehleiter einseitig begehbar



Bestell-Nr.: 019846

Rollen anschraubbar



Bestell-Nr.: 019847

Rollen anschraubbar



Bestell-Nr.: 030294

Handlauf steckbar für Stufenabstand 235 mm

## Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019051

ergo-pad Griffzone Typ 1



Bestell-Nr.: 019205

nivello®-Innenschuh



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-Innenschuh



Bestell-Nr.: 019142

Hinweis-Aufkleber für Stehleiter einseitig begehbar



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte Standard

## Zertifikate

---



17KFP0689-04 -  
Prüfbescheinigung  
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-  
3:2007  
EK5-AK1 17-  
02:2017  
DIN EN 131-1:2016  
DIN EN 131-2:2017  
PAK-  
ANFORDERUNG  
FÜR GS -  
ABSCHNITT  
3.1(PAH-  
REQUIREMENT  
FOR GS - CL. 3.1)  
AFPS GS 2014:01  
PAK

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

