

Eigenschaften

Leiterinnenbreite 300 mm.


Langlebige Holme aus
hochwertigem
Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit
30 mm Sprossentiefe.


Sprossen aus Walzprofil.

Bis Größe 10 mit verpressten
Leiterfüßen.

Ab Größe 12 mit Traverse.

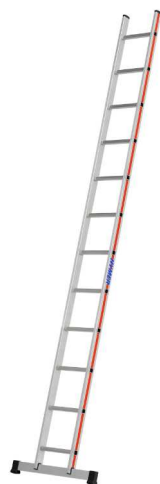

EN
131



SPROSSENANZAHL	6	8	10	12	14	16	18
HOLM (CA. MM)	60	60	60	60	60	66	66
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30	30	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280	280	280	280	280
LÄNGE (CA. M)	1.78	2.34	2.9	3.47	4.03	4.59	5.15
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.75	1.29	1.83	2.37	2.91	3.45	3.99
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.25	2.79	3.33	3.87	4.41	4.95	5.49
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.75	3.29	3.83	4.37	4.91	5.45	5.99
GESAMTBREITE (CA. MM)	355	355	355	697	810	810	921
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	-	-	-	355	355	355	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300	300	300	300	300	300	300
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	2.9	3.7	4.6	6.4	7.3	8.6	9.6
GEWICHT (CA. KG)	2.9	3.7	4.6	6.4	7.3	8.6	9.6
BEST.-NR.	401106	401108	401110	401112	401114	401116	401118