


Werkstattwageneinlage 3/3: Bits und Bit-Einsätze | 104-tlg.

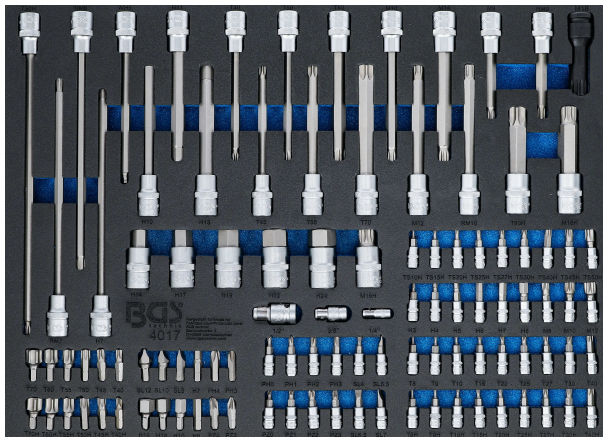

Artikelnummer: 4017
Gewicht: 6.26 kg
EAN: 4026947040172

Lieferumfang:

Bits Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16"), Länge 30 mm:

- Schlitz: 8 - 10 - 12 mm
- Kreuzschlitz: PH3 - PH4
- Kreuzschlitz PZ: PZ3 - PZ4
- T-Profil (für Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Innensechskant: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bitadapter Vierkant 6,3 mm (1/4") auf Sechskant 8 mm (5/16")

Bit-Einsätze Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Länge 35 mm:

- Schlitz: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- Kreuzschlitz: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- Kreuzschlitz PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- T-Profil (für Torx): T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

- Innenvielzahn (für XZN): M8 - M10 - M12
- Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- TS-Profil: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50

Bit-Einsätze Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"):

- Länge 55 mm, Innensechskant: 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
- Länge 140 mm, Innensechskant: 10 - 11 - 13 mm
- Länge 140 mm, Innenvielzahn (für XZN): M10 - M12 - M14
- Länge 240 mm, Keil-Profil (für Ribe): R7 -R8
- Länge 140 mm, T-Profil (für Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Spezialgrößen Antrieb 12,5 mm (1/2"):

- Innenvielzahn (für XZN) M9 x 100 mm - M16 x 100 mm
- Innenvielzahn (für XZN) mit Bohrung M16 x 53 mm
- Kraft-Bit-Einsatz Innenvielzahn (für XZN) M18 x 78 mm
- T-Profil (für Torx) T80 x 100 mm - T30 x 300 mm
- Innensechskant 7 x 230 mm
- Innensechskant mit Kugelkopf 5 x 160 mm
- Keil-Profil (für Ribe) R9 x 100 mm - R10 x 140 mm
- Höhe der Einlage ohne Werkzeug: 32 mm

Bits Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16"), Länge 30 mm:

- Schlitz: 8 - 10 - 12 mm
- Kreuzschlitz: PH3 - PH4
- Kreuzschlitz PZ: PZ3 - PZ4
- T-Profil (für Torx):T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Innensechskant: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bitadapter Vierkant 6,3 mm (1/4") auf Sechskant 8 mm (5/16")

Bit-Einsätze Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Länge 35 mm:

- Schlitz: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- Kreuzschlitz: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- Kreuzschlitz PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- T-Profil (für Torx): T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Innenvielzahn (für XZN): M8 - M10 - M12
- Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- TS-Profil: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50

Bit-Einsätze Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"):

- Länge 55 mm, Innensechskant: 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
- Länge 140 mm, Innensechskant: 10 - 11 - 13 mm
- Länge 140 mm, Innenvielzahn (für XZN): M10 - M12 - M14

- Länge 240 mm, Keil-Profil (für Ribe): R7 -R8
- Länge 140 mm, T-Profil (für Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Spezialgrößen Antrieb 12,5 mm (1/2"):

- Innenvielzahn (für XZN) M9 x 100 mm - M16 x 100 mm
- Innenvielzahn (für XZN) mit Bohrung M16 x 53 mm
- Kraft-Bit-Einsatz Innenvielzahn (für XZN) M18 x 78 mm
- T-Profil (für Torx) T80 x 100 mm - T30 x 300 mm
- Innensechskant 7 x 230 mm
- Innensechskant mit Kugelkopf 5 x 160 mm
- Keil-Profil (für Ribe) R9 x 100 mm - R10 x 140 mm

- Höhe der Einlage ohne Werkzeug: 32 mm

www.bgs-shop.de