



Bestell-Nr.: 040220

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar



Stufenanzahl

- 2x3
- 2x4
- 2x5
- 2x6
- 2x7
- 2x8
- 2x9
- 2x10
- 2x12
- 2x14

Spezifikation

Arbeitshöhe 3,85 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 10 St.	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 235 mm
Rutschhemmung Aluminium geriffelt	Höhe 2,32 m	Schrittlänge 1,89 m	Neigung 70 °	Untere Außenbreite 640 mm
Holmhöhe 73 mm	Holmbreite 25 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Freistehend Beidseitig begehbar	Gewicht 15,5 kg
Transportmaß 2495 x 635 x 213 mm, 15,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 040220		

Fakten

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand

- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- Leiter: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff

- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt




Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)









Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



Zubehör

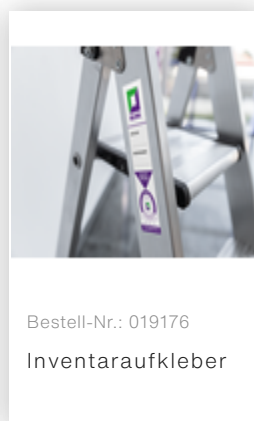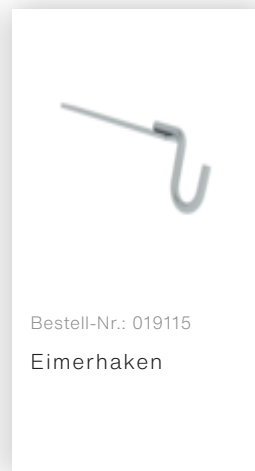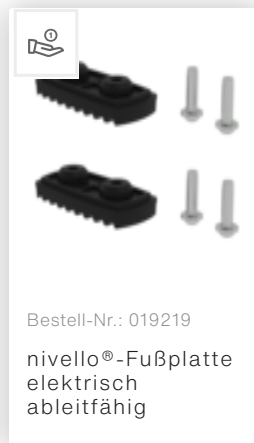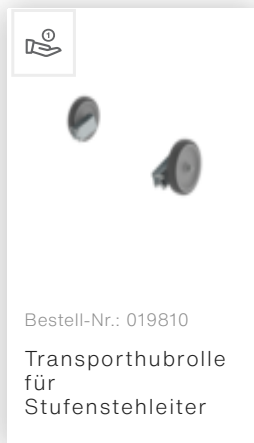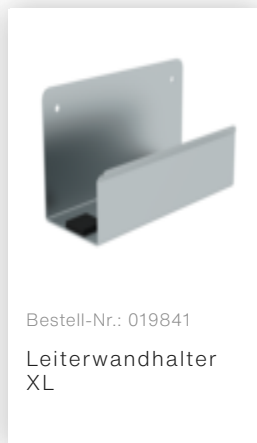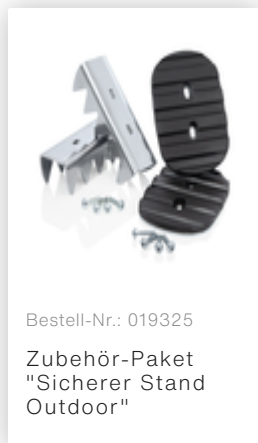



Bestell-Nr.: 041532

Nachrüstset clip-step für Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar



Bestell-Nr.: 041560

Nachrüstset clip-step R13 für Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar



Bestell-Nr.: 041680

Nachrüstset clip-step relax für Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar



Bestell-Nr.: 030294

Handlauf steckbar für Stufenabstand 235 mm



Bestell-Nr.: 030295

Handlauf steckbar für Stufenabstand 235 mm

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019296

Ersatzscharnier-Set für Stufen-Stehleitern beidseitig begehbar aus Aluminium



Bestell-Nr.: 019412

Eckaussteifung für Aluminium-Stufen-Stehleiter



Bestell-Nr.: 019052

ergo-pad Griffzone Typ 2



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte Standard



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-Innenschuh



Bestell-Nr.: 019429

Spreizsicherung



Bestell-Nr.: 019140

Hinweis-Aufkleber für Stehleitern beidseitig begehbar

Zertifikate



17KFP0690-05 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-1:2007
EK5-AK1 17-
02:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT
FOR GS - CL. 3.1)
AFPS GS 2014:01
PAK

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

