



Bestell-Nr.: 040308

Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse



Stufenanzahl

- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18

Spezifikation

Arbeitshöhe 3,3 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 8 St.	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 235 mm
Rutschhemmung Aluminium geriffelt	Leiterlänge 2,15 m	Neigung 70 °	Ausladung 750 mm	Außenbreite 420 mm
Holmhöhe 73 mm	Holmbreite 25 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Zum Anlehnen	Gewicht 5,5 kg
Transportmaß 2146 x 425 x 103 mm, 5,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 040308		

Fakten

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm

- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Lieferumfang

- Leiter: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff

- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



Nachrüst-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm

- Zum Nachrüsten von Bestandsleitern mit Leiterlänge über 3,0 m nach Norm
- Rutschsichere Leiterschuhe
- In verschiedenen Breiten erhältlich






Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



Zubehör

 Bestell-Nr.: 019325 Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"	 Bestell-Nr.: 019328 Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"	 Bestell-Nr.: 019309 Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"	 Bestell-Nr.: 030292 Handlauf zur Selbstmontage	 Bestell-Nr.: 030290 Handlauf zur Selbstmontage
 Bestell-Nr.: 030291 Handlauf zur Selbstmontage	 Bestell-Nr.: 030293 Handlauf zur Selbstmontage	 Bestell-Nr.: 019213 nivello®-Fußplatte für Gitterroste	 Bestell-Nr.: 019219 nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig	 Bestell-Nr.: 019211 nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe
 Bestell-Nr.: 019209 nivello®-Fußplatte Standard	 Bestell-Nr.: 030361 Nachrüst-Traverse 0,93 m für Aluminium-Leitern	 Bestell-Nr.: 019103 Ausstiegsholm einschiebbar	 Bestell-Nr.: 019104 Ausstiegsholm einschiebbar	 Bestell-Nr.: 019114 Dachrinnenhalter



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019319

Leiterkopfsicherung
Dachrinne



Bestell-Nr.: 019310

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch



Bestell-Nr.: 019315

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019318

Leiterkopfsicherung
Balken



Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019187

Haken für Stufen-
und
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019184

Haken für
Spezialleiter,
abgewinkelt



Bestell-Nr.: 019180

Haken für
Spezialleiter, rund



Bestell-Nr.: 019940

Erdspitzen für
Leitern mit nivello-
Leiterschuh



Bestell-Nr.: 019915

Holmverlängerung
für Leiterholm



Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung
Magnet



Bestell-Nr.: 019289

Aufsteckteil
"Glasreiniger"











Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte
Kralle




Bestell-Nr.: 030366

Nachrüst-Traverse
mit nivello®-
Leiterschuh Breite
0,93 m

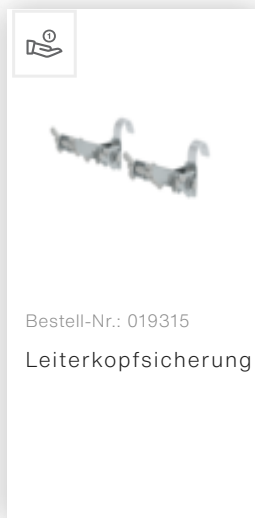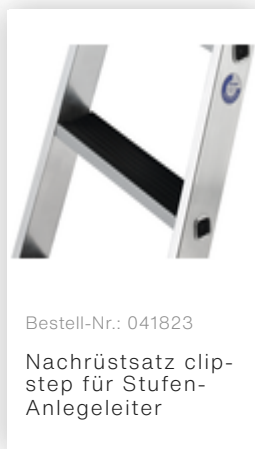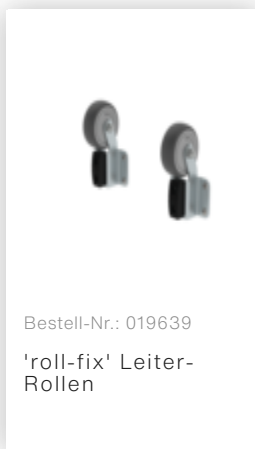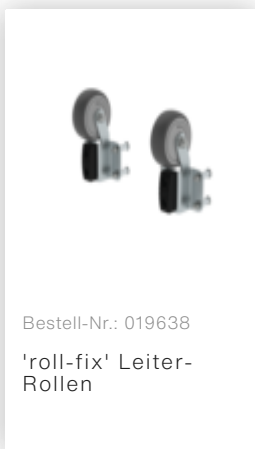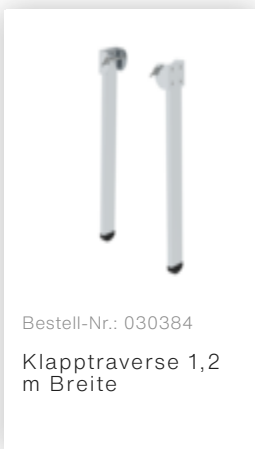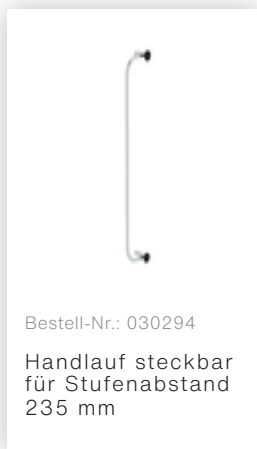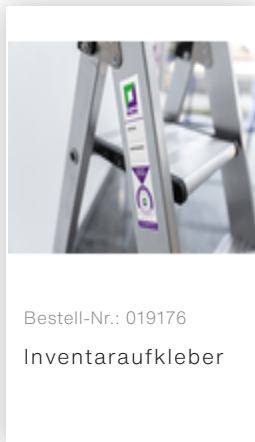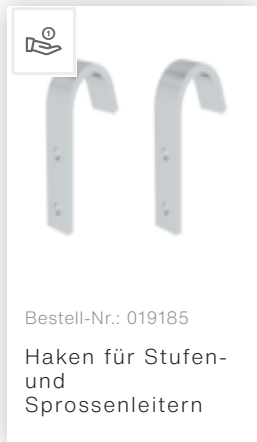



Ersatzteile

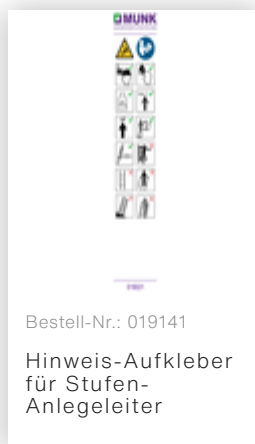

Zertifikate



17KFP0517-04 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-
3:2007
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT
FOR GS - CL. 3.1)
AFPS GS 2014:01
PAK

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

