



Bestell-Nr.: 040612

## Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traversal



Stufenanzahl

12

14

16

18

### Spezifikation

Arbeitshöhe <b>4,3 m</b>	Tritt-Ausführung <b>Stufen</b>	Stufen-/Sprossenanzahl <b>12 St.</b>	Stufenbreite <b>371 mm</b>	Stufen-/Sprossentiefe <b>80 mm</b>
Stufen-/Sprossenabstand <b>235 mm</b>	Rutschhemmung <b>Aluminium geriffelt</b>	Leiterlänge <b>3,14 m</b>	Neigung <b>70 °</b>	Ausladung <b>1,09 m</b>
Außenbreite <b>420 mm</b>	Traversenbreite <b>930 mm</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmbreite <b>25 mm</b>	Max. Belastbarkeit <b>150 kg</b>
Bauart <b>Zum Anlehnen</b>	Gewicht <b>9 kg</b>	Transportmaß <b>3105 x 425 x 116 mm, 9 kg</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>040612</b>

### Fakten

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

- 4-fach gebündelte Stufen-/Holmverbindung
- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Maximale Belastung: 150 kg

### Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern

- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder



## Mehrwerte

### ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt



### Standard-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Verschiedene Traversenbreiten, passend zur gewählten Leiterlänge
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich



### Nachrüstset roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken




### Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)




## Zubehör

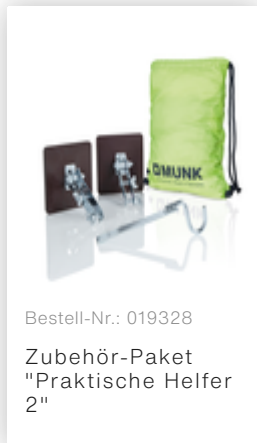


Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket  
"Praktische Helfer  
2"

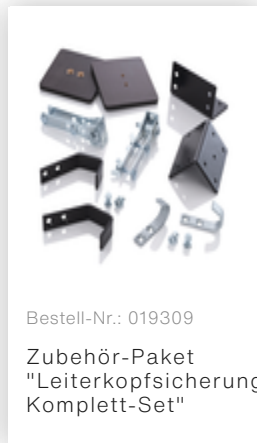


Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket  
"Leiterkopfsicherung  
Komplett-Set"

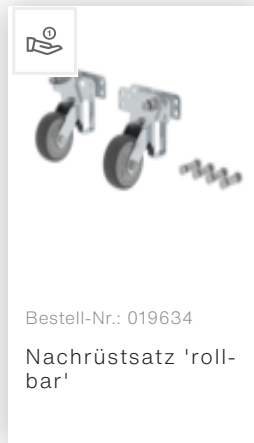


Bestell-Nr.: 019634

Nachrüstset 'roll-  
bar'

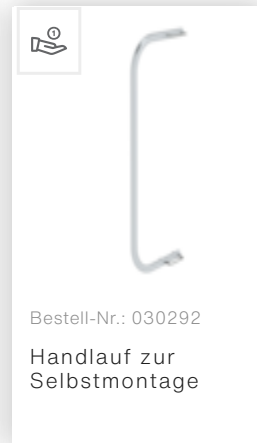


Bestell-Nr.: 030292

Handlauf zur  
Selbstmontage

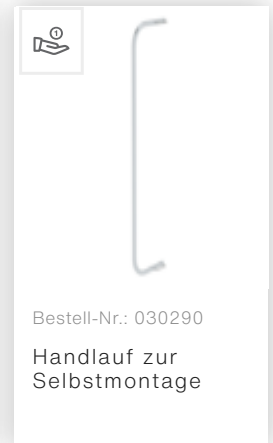


Bestell-Nr.: 030290

Handlauf zur  
Selbstmontage

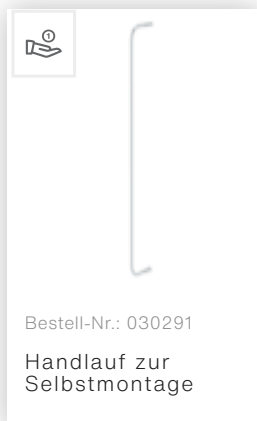


Bestell-Nr.: 030291

Handlauf zur  
Selbstmontage

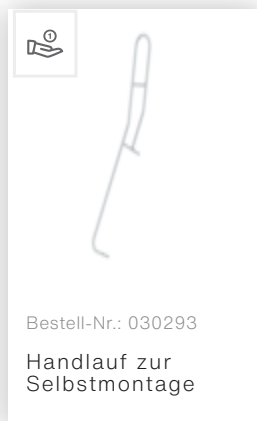


Bestell-Nr.: 030293

Handlauf zur  
Selbstmontage

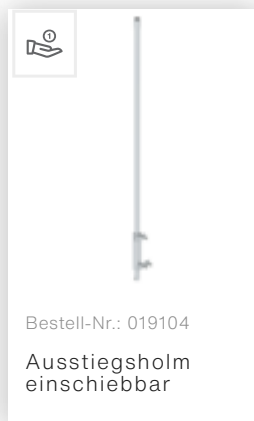


Bestell-Nr.: 019104

Ausstiegsholm  
einschiebbar

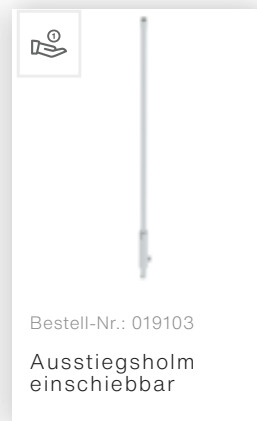

Bestell-Nr.: 019103

Ausstiegsholm  
einschiebbar

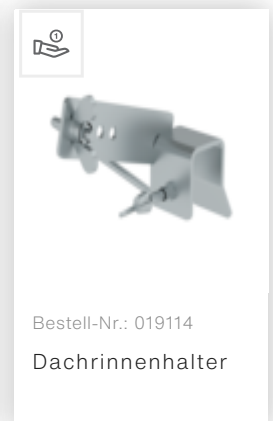


Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter




Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken

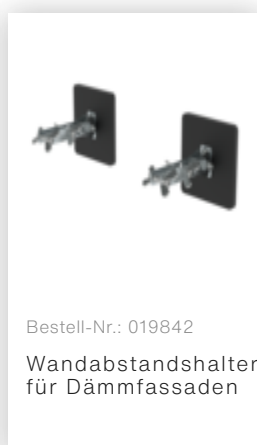


Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter  
für Dämmfassaden

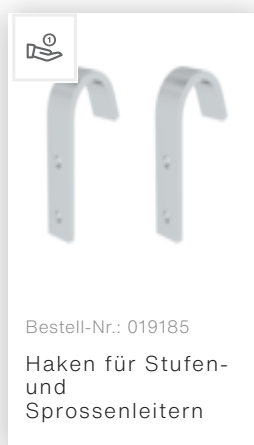


Bestell-Nr.: 019185

Haken für Stufen-  
und  
Sprossenleitern

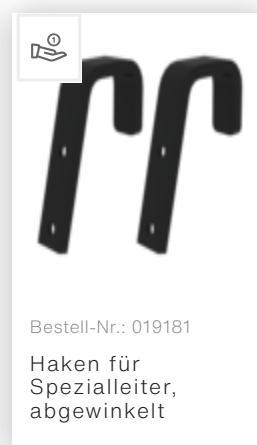


Bestell-Nr.: 019181

Haken für  
Spezialleiter,  
abgewinkelt

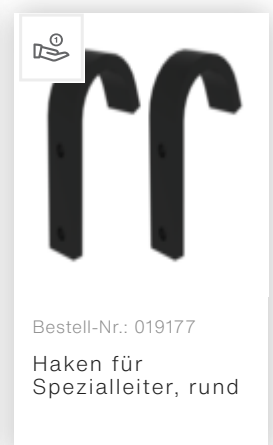


Bestell-Nr.: 019177


Haken für  
Spezialleiter, rund




Bestell-Nr.: 019939  
Erdspitzen für  
Innenschuh  
halbrund




Bestell-Nr.: 019925  
Holmverlängerung  
für Quertraverse



Bestell-Nr.: 040344  
Leiterkopfsicherung  
Magnet




Bestell-Nr.: 019289  
Aufsteckteil  
"Glasreiniger"




Bestell-Nr.: 019176  
Inventaraufkleber




Bestell-Nr.: 019175  
Prüfplakette




Bestell-Nr.: 030294  
Handlauf steckbar  
für Stufenabstand  
235 mm




Bestell-Nr.: 030295  
Handlauf steckbar  
für Stufenabstand  
235 mm



Bestell-Nr.: 019638  
'roll-fix' Leiter-  
Rollen



Bestell-Nr.: 019639  
'roll-fix' Leiter-  
Rollen



Bestell-Nr.: 041827  
Nachrüstatz clip-  
step für Stufen-  
Anlegeleiter






Bestell-Nr.: 041577  
Nachrüstatz clip-  
step R13 für  
Stufen-  
Anlegeleiter




Bestell-Nr.: 041847  
Nachrüstatz clip-  
step relax für  
Stufen-  
Anlegeleiter /  
Stufen-  
Schiebeleiter

## Ersatzteile

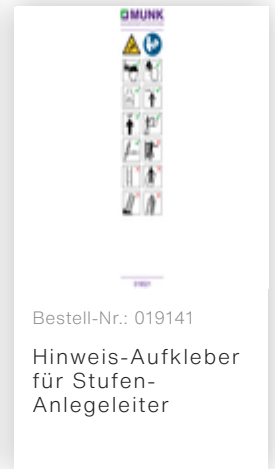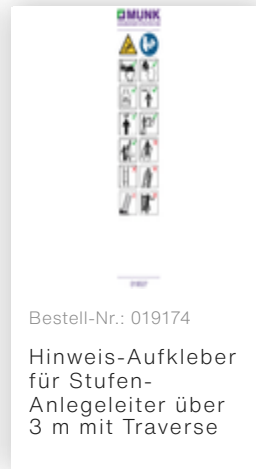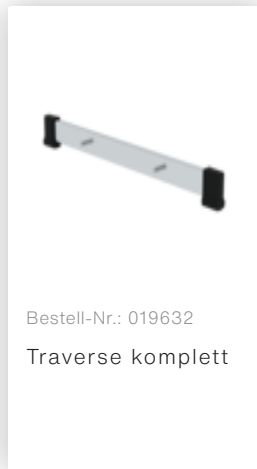

## Zertifikate

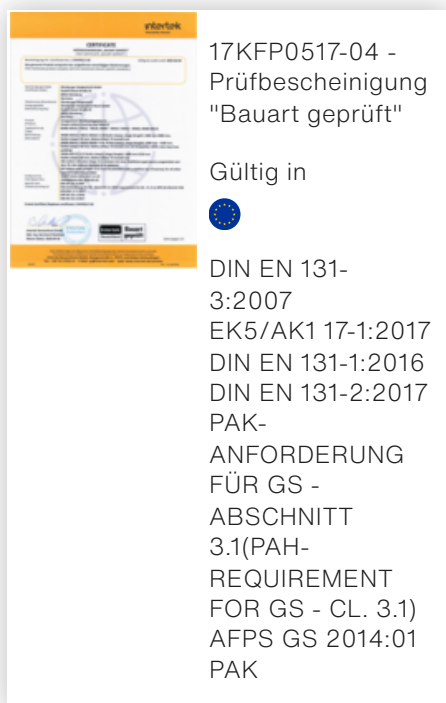

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

