



Bestell-Nr.: 040614

Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traversal



Stufenanzahl

12

14

16

18

Spezifikation

Arbeitshöhe 4,8 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 14 St.	Stufenbreite 371 mm	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm
Stufen-/Sprossenabstand 235 mm	Rutschhemmung Aluminium geriffelt	Leiterlänge 3,64 m	Neigung 70 °	Ausladung 1,26 m
Außenbreite 420 mm	Traversenbreite 930 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmbreite 25 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg
Bauart Zum Anlehnen	Gewicht 10,5 kg	Transportmaß 3605 x 425 x 118 mm, 10,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 040614

Fakten

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern

- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt



Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



Standard-Traverse


Sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Verschiedene Traversenbreiten, passend zur gewählten Leiterlänge
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich



Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



Zubehör



Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"



Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplett-Set"



Bestell-Nr.: 019634

Nachrüstset 'roll-
bar'



Bestell-Nr.: 030292

Handlauf zur
Selbstmontage



Bestell-Nr.: 030290

Handlauf zur
Selbstmontage



Bestell-Nr.: 030291

Handlauf zur
Selbstmontage



Bestell-Nr.: 030293

Handlauf zur
Selbstmontage



Bestell-Nr.: 019104

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019103

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019185

Haken für Stufen-
und
Sprossenleitern










Bestell-Nr.: 019181

Haken für
Spezialleiter,
abgewinkelt



Bestell-Nr.: 019177

Haken für
Spezialleiter, rund

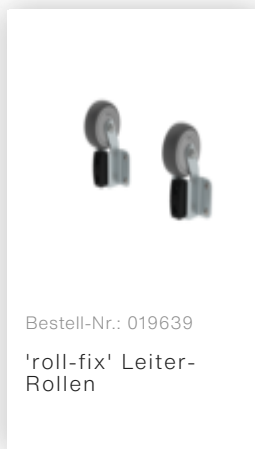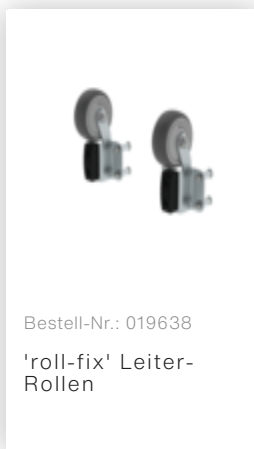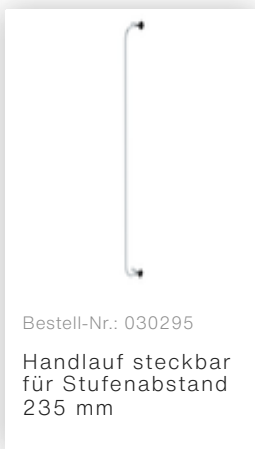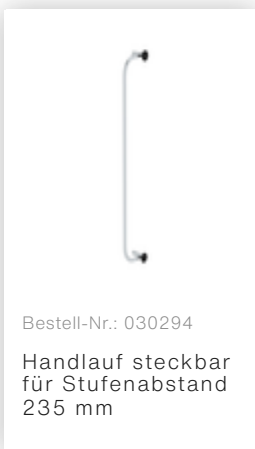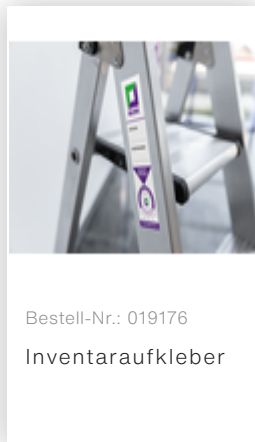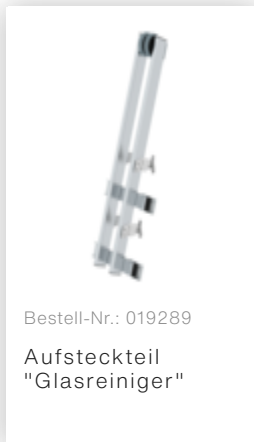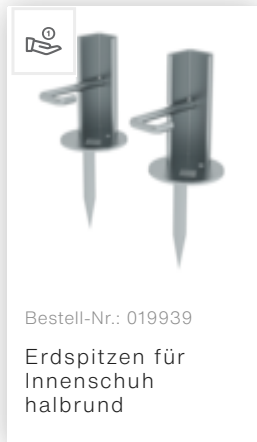

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019053
ergo-pad Griffzone
Typ 3



Bestell-Nr.: 019632
Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019199
Außenschuh für
Querrohr



Bestell-Nr.: 019174
Hinweis-Aufkleber
für Stufen-
Anlegeleiter über
3 m mit Traverse



Bestell-Nr.: 019141
Hinweis-Aufkleber
für Stufen-
Anlegeleiter

Zertifikate



17KFP0517-04 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-
3:2007
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT
FOR GS - CL. 3.1)
AFPS GS 2014:01
PAK

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

