



Bestell-Nr.: 040616

Stufen-Anlegeleiter mit Standard- Traverse



Stufenanzahl

12

14

16

18

Spezifikation

Arbeitshöhe 5,3 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 16 St.	Stufenbreite 371 mm	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm
Stufen-/Sprossenabstand 235 mm	Rutschhemmung Aluminium geriffelt	Leiterlänge 4,14 m	Neigung 70 °	Ausladung 1,43 m
Außenbreite 420 mm	Traversenbreite 930 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmbreite 25 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg
Bauart Zum Anlehnen	Gewicht 11,64 kg	Transportmaß 4105 x 425 x 120 mm, 11,64 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 040616

Fakten

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

- 4-fach gebündelte Stufen-/Holmverbindung
- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern

- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt



Nachrüstset roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



Standard-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Verschiedene Traversenbreiten, passend zur gewählten Leiterlänge
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich




Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)




Zubehör

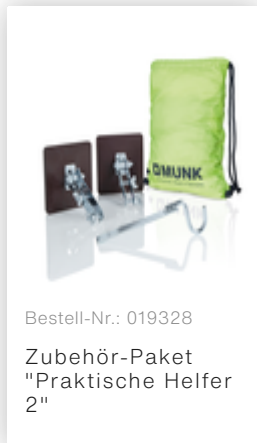


Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"

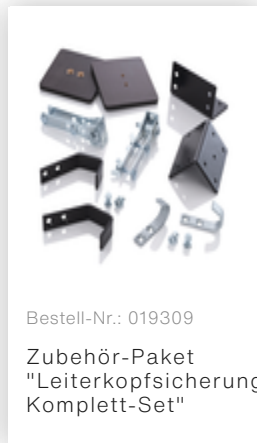


Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplett-Set"

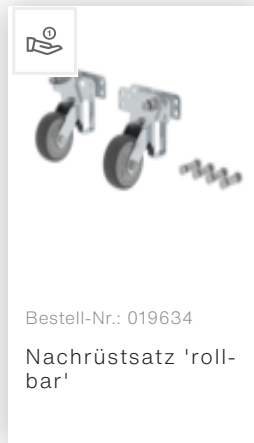


Bestell-Nr.: 019634

Nachrüstset 'roll-
bar'

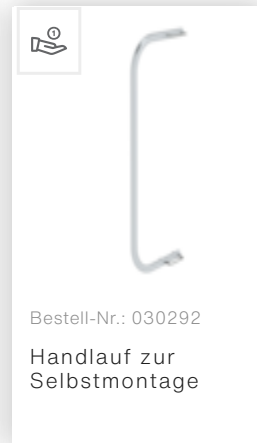


Bestell-Nr.: 030292

Handlauf zur
Selbstmontage

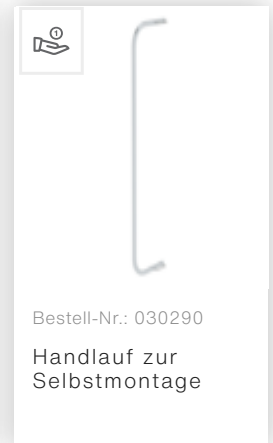


Bestell-Nr.: 030290

Handlauf zur
Selbstmontage

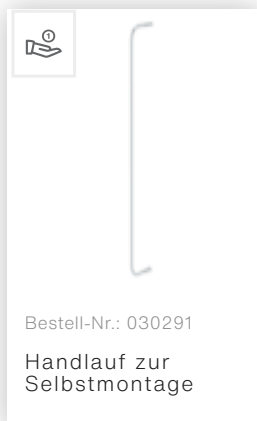


Bestell-Nr.: 030291

Handlauf zur
Selbstmontage

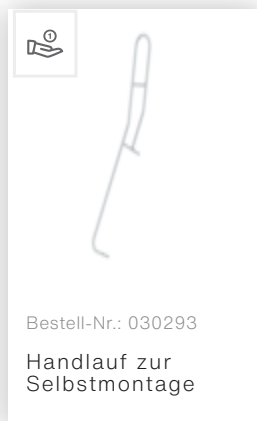


Bestell-Nr.: 030293

Handlauf zur
Selbstmontage

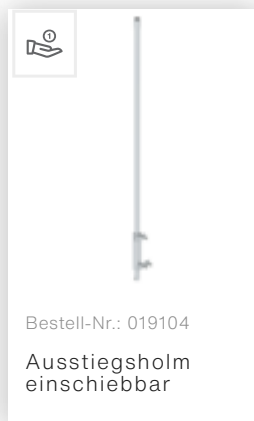


Bestell-Nr.: 019104

Ausstiegsholm
einschiebbar

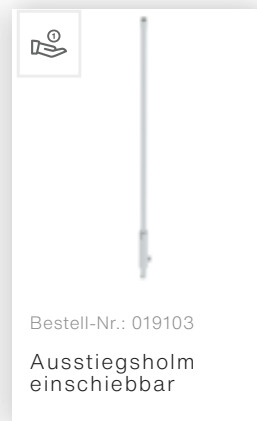

Bestell-Nr.: 019103

Ausstiegsholm
einschiebbar

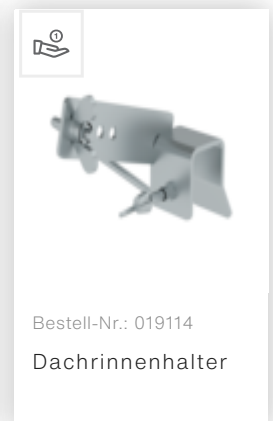


Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter




Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken

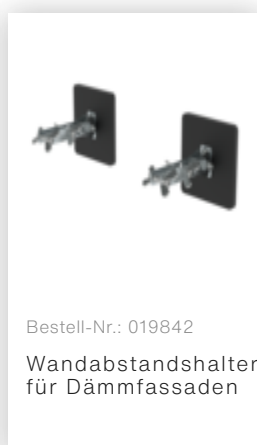


Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter
für Dämmfassaden

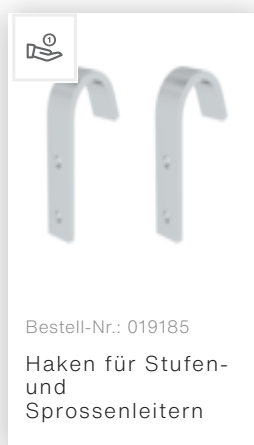


Bestell-Nr.: 019185

Haken für Stufen-
und
Sprossenleitern

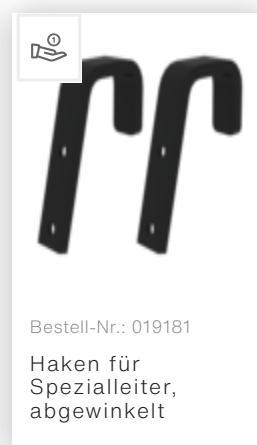


Bestell-Nr.: 019181

Haken für
Spezialleiter,
abgewinkelt

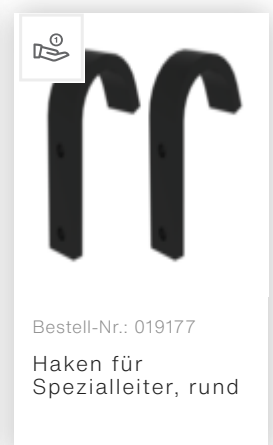


Bestell-Nr.: 019177


Haken für
Spezialleiter, rund




Bestell-Nr.: 019939
Erdspitzen für
Innenschuh
halbrund




Bestell-Nr.: 019925
Holmverlängerung
für Quertraverse



Bestell-Nr.: 040344
Leiterkopfsicherung
Magnet




Bestell-Nr.: 019289
Aufsteckteil
"Glasreiniger"




Bestell-Nr.: 019176
Inventaraufkleber




Bestell-Nr.: 019175
Prüfplakette




Bestell-Nr.: 030294
Handlauf steckbar
für Stufenabstand
235 mm



Bestell-Nr.: 030295
Handlauf steckbar
für Stufenabstand
235 mm



Bestell-Nr.: 019638
'roll-fix' Leiter-
Rollen



Bestell-Nr.: 019639
'roll-fix' Leiter-
Rollen



Bestell-Nr.: 041831
Nachrüstatz clip-
step für Stufen-
Anlegeleiter






Bestell-Nr.: 041581
Nachrüstatz clip-
step R13 für
Stufen-
Anlegeleiter



Bestell-Nr.: 041851
Nachrüstatz clip-
step relax für
Stufen-
Anlegeleiter /
Stufen-
Schiebeleiter

Ersatzteile

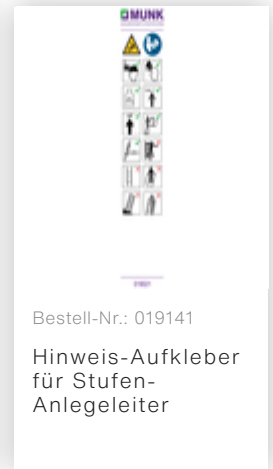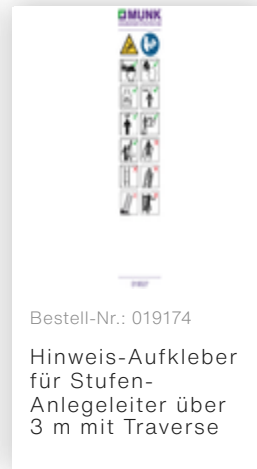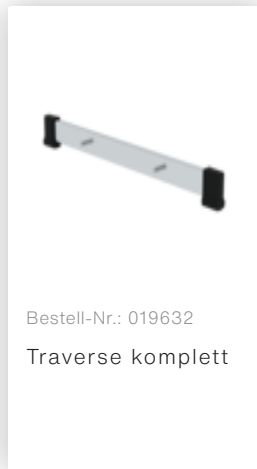

Zertifikate



Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

