



Bestell-Nr.: 040666

Stufen-Schiebeleiter 2- teilig mit nivello®- Traverse



Stufenanzahl

2x7

2x9

11 + 10

14 + 10

Spezifikation

Arbeitshöhe 6,2 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 11 + 10 St.	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 263 mm
Länge eingefahren 3,3 m	Länge ausgefahren 5,6 m	Neigung 70 °	Außenbreite 420 mm	Traversenbreite 1,2 m
Holmhöhe 85 mm	Holmbreite 25 mm	Bauart Zum Anlehnen 2- teilig	Gewicht 19,3 kg	Transportmaß 3300 x 504 x 210 mm, 19,3 kg
Vorgängerprodukt 040644	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 040666		

Fakten

- Stufen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

- Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Oberleiter mit nivello® Leiterschuh, da zur Einzelnutzung entnehmbar
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang


- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung

- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder

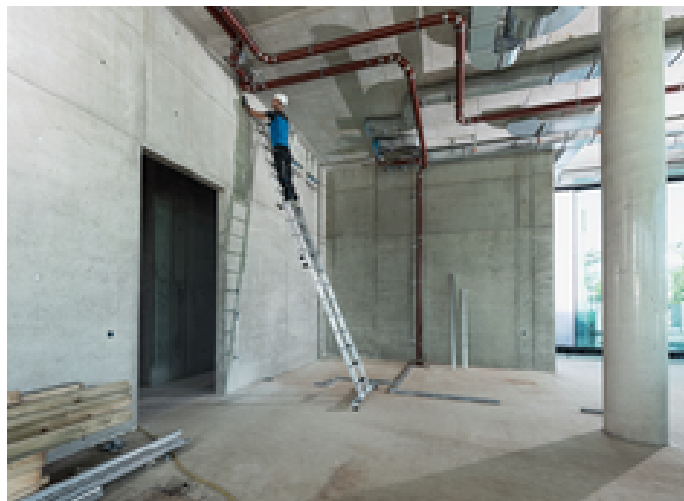

Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



Optimale und leichtgängige Bedienung durch gut erreichbare Elemente

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse bzw. Stufe zu Stufe
- Wandlaufrollen am Oberteil (ab 14 Sprossen)
- Beschläge mit Gleitführungen
- Leichtgängige Seilrolle



nivello® Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich



Nachrüstatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken













Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



Zubehör

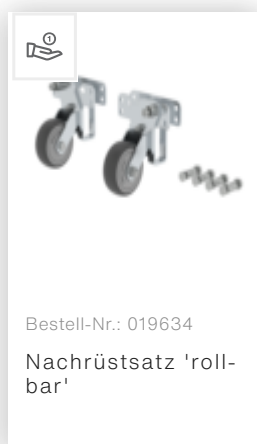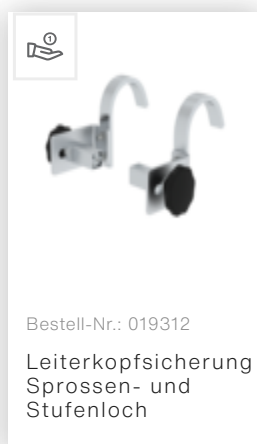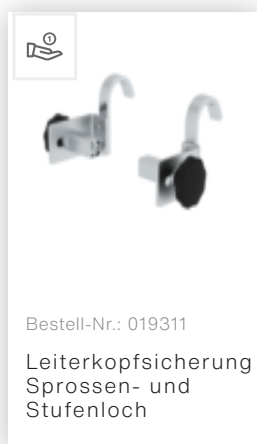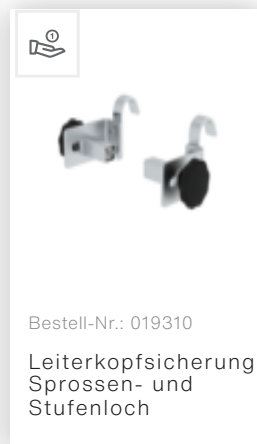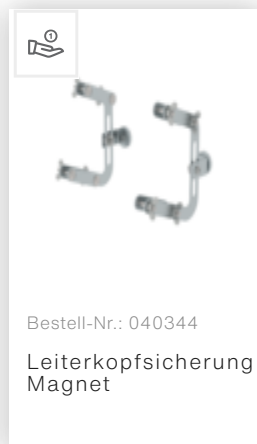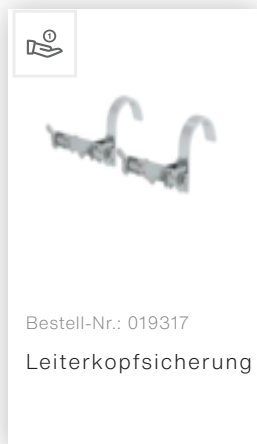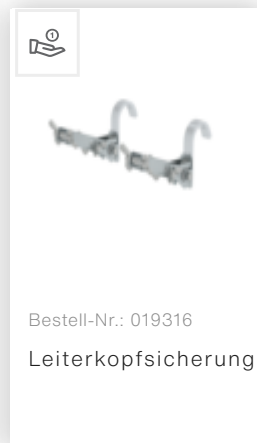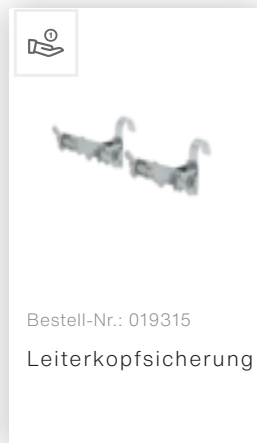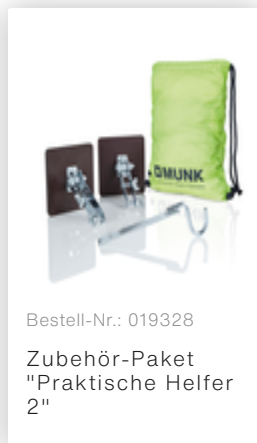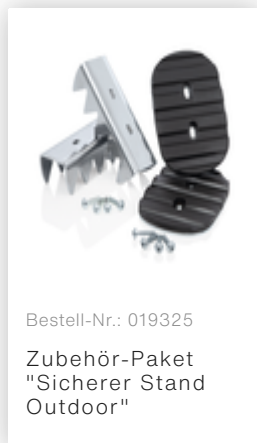



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019101

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019102

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019940

Erdspitzen für
Leitern mit nivello-
Leiterschuh



Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte
elektrisch
ableitfähig



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte
für glatte
Untergründe



Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte
Kralle



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte
Standard



Bestell-Nr.: 019216

nivello®-
Innenschuh
elektrisch
ableitfähig



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabsta
280/263 mm



Bestell-Nr.: 019638

'roll-fix' Leiter-
Rollen



Bestell-Nr.: 019639

'roll-fix' Leiter-
Rollen



Bestell-Nr.: 040652

Nachrüstsatz clip-
step R13 für
Stufen-
Schiebeleiter 2-
teilig



Bestell-Nr.: 030297

Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabstand
280/263 mm

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019633

Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-
Innenschuh



Bestell-Nr.: 019144

Hinweis-Aufkleber
für Schiebe- und
Seilzugleiter über
3 m

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

