Werkstattwageneinlage 3/3: Steckschlüssel-Satz | 192-tlg.

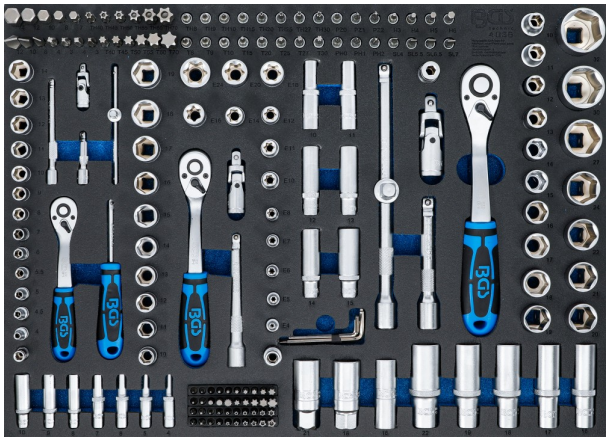

Artikelnummer: 4036
Gewicht: 8.5 kg
EAN: 4026947040363

- umfangreich ausgestattet für anspruchsvolle Mechaniker sowie Hand- und Heimwerker
- mit Steckschlüssel-Einsätzen Sechskant in kurzer und tiefer Ausführung, Steckschlüssel-Einsätzen E-Profil, Bit-Einsätzen sowie Bits mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- hochwertige Feinzahn-Umschaltknarre mit 90 Zähnen, eingelegtem Umschalthebel, ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff und Einsatz-Schnelllöser für schnellen Werkzeugwechsel
- enthält unter anderem noch weitere diverse Bedienelemente wie Verlängerungen, Gleitgriffe, Drehgriff und Kardangelenke
- zur Abdeckung diverser Schraubfälle, auch an schwer zugänglichen Stellen
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- geeignet für alle BGS Werkstattwagen
- mit Rändelung
- Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungen, Umschaltknarren, Kardangelenke und Drehgriff gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl

- Bit-Einsätze und Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)

Lieferumfang:

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Umschaltknarre, Gleitgriff, Drehgriff 150 mm
- Verlängerungen 50 und 100 mm, Kardangelenk
- 13 Steckschlüssel-Einsätze: SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 Steckschlüssel-Einsätze, tief: SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 Steckschlüssel-Einsätze, E-Profil: SW E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 Bithalter für Bits 6,3 mm (1/4")
- 8 Bit-Einsätze T-Profil (für Torx): T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 3 Bit-Einsätze Kreuzschlitz: PH0 - PH1 - PH2
- 3 Bit-Einsätze Kreuzschlitz: PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 Bit-Einsätze Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 4 Bit-Einsätze Schlitz: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm

Mit 10 mm (3/8"):

- Umschaltknarre
- Verlängerung 125 mm, Kardangelenk
- 1 Zündkerzenschlüssel SW 18 mm
- 1 Bithalter für Bits 8 mm (5/16")
- 10 Steckschlüssel-Einsätze: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, tief: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, E-Profil: SW E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18

Mit 12,5 mm (1/2"):

- Umschaltknarre
- Verlängerungen 125 und 150 mm, Kardangelenk, Gleitgriff-adapter für 12,5 mm (1/2")
- 1 Bithalter für Bits 8 mmSteckschlüssel-Einsätze: SW
- 2 Zündkerzenschlüssel 16 - 21 mm
- 17 Steckschlüssel-Einsätze: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 Steckschlüssel-Einsätze,tief: SW 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 Steckschlüssel-Einsätze, E-Profil: SW E20 - E24

Bits mit 8 mm Antrieb:

- 3 Schlitz: 8 - 10 - 12 mm
- 2 Kreuzschlitz PH: PH3 - PH4
- 2 Kreuzschlitz PZ: PZ3 - PZ4
- 5 Innensechskant: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 T-Profil (für Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Bits mit 6,3 mm Antrieb:

- 10 T-Profil (für Torx): T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 Keil-Profil (für RIBE): M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3 Innenvielzahn (XZN): M5 - M6 - M8 - TS10
- 8 TS-Profil (für Torx) mit Bohrung: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 2 Kreuzschlitz PH: PH1 - PH2
- 2 Kreuzschlitz PZ: PZ1 - PZ2
- 2 Innensechskant: 2 - 2,5 mm
- 7 Winkelschlüssel, Innensechskant, 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm

Werkstattwageneinlage 3/3: Hammer-, Zangen-, Schraubendreher-Satz | 36-tlg.

Artikelnummer: 4038
Gewicht: 3.481 kg
EAN: 4026947040387

- Schlosserhammer, schwarz lackierter Kopf, Fiberglasstiel, 300 g
- Winkelschlüssel, extra lange Ausführung, im Klapphalter, T-Profil (für Torx): T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- Winkelschlüssel, extra lange Ausführung, im Klapphalter, Innensechskant, lange Seite mit Kugelkopf: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10 mm
- Splintentreiber, 150 mm, gehärtet, lackierter Schaft: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Körner, 120 mm, gehärtet, lackierter Schaft: 5 x 12 mm
- Werkstatt-Schraubendreher, 2-Komponenten-Griff, Abtrieb Schlitz: 3 x 60 mm - 4 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm
- Werkstatt-Schraubendreher, 2-Komponenten-Griff, Abtrieb Kreuzschlitz PH: PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- Telefonzange, gerade, 200 mm / Seitenschneider, 165 mm
    - mit schwerer 2-Komponenten-Handschutzisolierung

- Wasserpumpenzange mit Durchsteckgewerbe, 240 mm
    - mit Klemmschutz
    - geschmiedet, gehärtet
    - schwarz lackiert
    - Backen und Gewerbe glanzpoliert
    - Griffe tauchisoliert
    - max. Zangenöffnung 38 mm

Werkstattwageneinlage 3/3: Maulschlüssel / Ringschlüssel | 35-tlg.

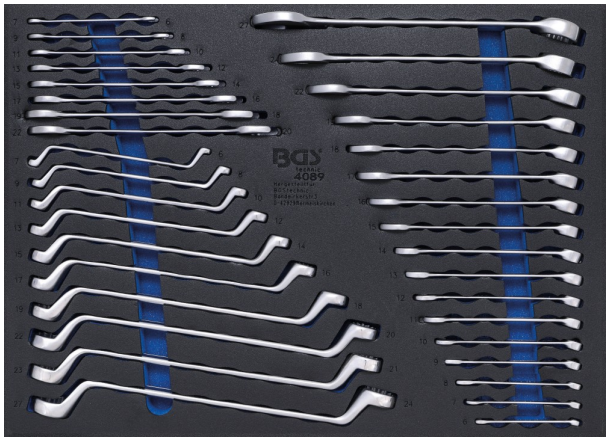

Artikelnummer: 4089
Gewicht: 5.342 kg
EAN: 4026947040899

- kalt geschmiedet
- Ringende abgewinkelt

Lieferumfang:

- 8 Doppel-Maulschlüssel: SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
- 17 Maul-Ringschlüssel: SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
- 10 Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft: SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 mm

- Höhe der Einlage ohne Werkzeug: 32 mm