



Bestell-Nr.: 043807

**Stufen-Stehleiter 250  
kg beidseitig begehbar  
mit clip-step R13**



Stufenanzahl

2x3

2x4

2x5

2x6

**2x7**

2x8

**Spezifikation**

|                                                       |                                                             |                                           |                                                        |                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Arbeitshöhe<br><b>3,15 m</b>                          | Tritt-Ausführung<br><b>Stufen</b>                           | Stufen-/Sprossenanzahl<br><b>2x 7 St.</b> | Standplattform als<br>Stufe gezählt<br><b>Ja</b>       | Stufen-/Sprossentiefe<br><b>80 mm</b> |
| Stufen-/Sprossenabstand<br><b>235 mm</b>              | Rutschhemmung<br><b>clip-step R13</b>                       | Höhe<br><b>1,61 m</b>                     | Neigung<br><b>70 °</b>                                 | Untere Außenbreite<br><b>550 mm</b>   |
| Holmhöhe<br><b>73 mm</b>                              | Holmbreite<br><b>25 mm</b>                                  | Max. Belastbarkeit<br><b>250 kg</b>       | Bauart<br><b>Freistehend  <br/>Beidseitig begehbar</b> | Gewicht<br><b>12 kg</b>               |
| Transportmaß<br><b>1740 x 548 x 200<br/>mm, 12 kg</b> | Geschäftsbereich<br><b>MUNK Günzburger<br/>Steigtechnik</b> | Artikel-Nr.<br><b>043807</b>              |                                                        |                                       |

**Fakten**

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung auf Stufen, die maximal begangen werden dürfen

- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 250 kg

### **Lieferumfang**

- Leiter: 1 x

### **Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien**

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.

- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit


[Mehr erfahren](#)



### Trittaufgabe clip-step R13

Zertifizierte Rutschhemmung für Stufenleitern

- Erfüllt dank Korundeinstreuung die Vorgaben der höchstmöglichen Rutschhemmungsklasse R13
- Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in nassen und överschmierten Umgebungen
- Aufbringung bis zur maximal betretbaren Stufe als optische Kontrolle
- Nachrüstbar, als Ersatzteil und in einzelnen Längen auch in gelb (RAL 1021) erhältlich




### ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt











### Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



## Zubehör

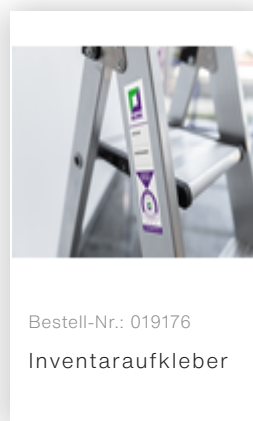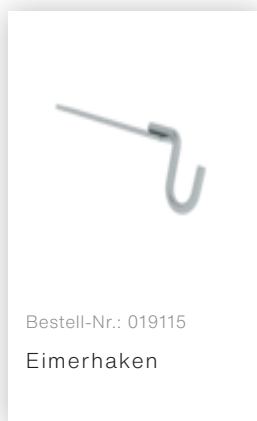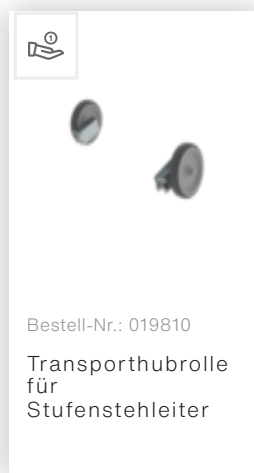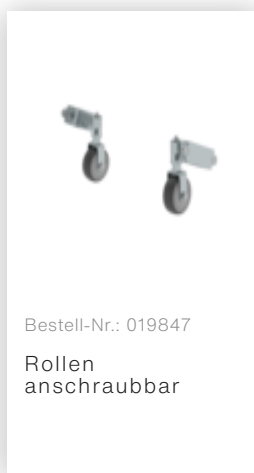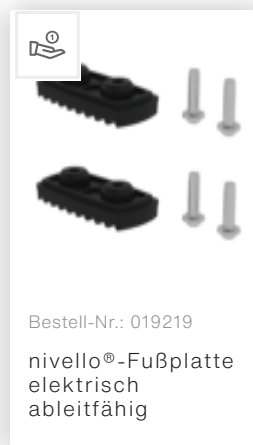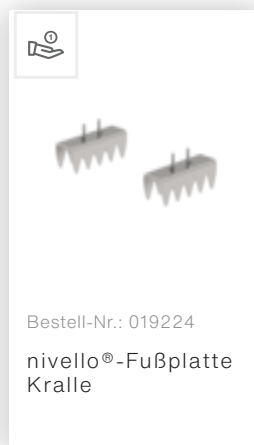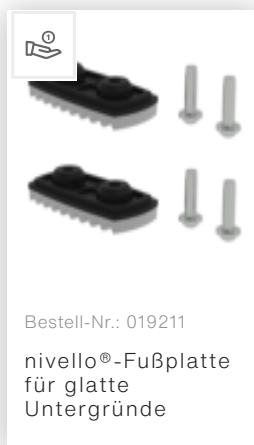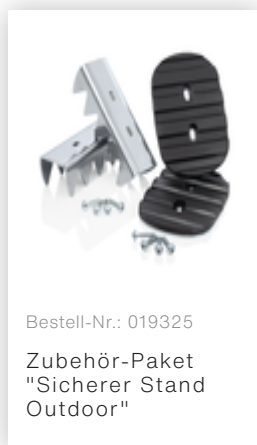



Bestell-Nr.: 019175  
Prüfplakette

## Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019209  
nivello®-Fußplatte  
Standard



Bestell-Nr.: 019206  
nivello®-  
Innenschuh



Bestell-Nr.: 019151  
Hinweis-Aufkleber  
für Stehleitern  
250 kg beidseitig  
begehrbar



Bestell-Nr.: 019412  
Eckaussteifung für  
Aluminium-Stufen-  
Stehleiter



Bestell-Nr.: 019052  
ergo-pad Griffzone  
Typ 2



Bestell-Nr.: 019429  
Spreizsicherung



Bestell-Nr.: 019296  
Ersatzscharnier-  
Set für Stufen-  
Stehleitern  
beidseitig  
begehrbar aus  
Aluminium

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

