



# ELEKTROHUBWAGEN EHW ECO PLUS SONDERLÄNGE

FLURFÖRDERGERÄTE



Multifunktionsgriff  
(Vorderseite)

- Not-Umkehrtaster
- Fahrschalter
- Schildkrötenschalter und Upright-Taste
- Hupe
- Code Eingabe
- Heben/Senken
- Entladeanzeige



Multifunktionsgriff  
(Rückseite)

Überragende Wendigkeit bei höchster Leistung – der EHW Eco Plus Sonderlänge ist durch seine kompakte Bauform und die leistungsstarken Elektromotoren die perfekte Lösung bei beengten Raumverhältnissen.

Die geringe Gesamtbreite von nur 580 mm erleichtert in engen Bereichen, wie z.B. in schmalen Lagergängen oder auf LKW-Laderäumen die Fahrbarkeit des EHW Eco Plus enorm im betrieblichen Alltag.

Dabei profitiert die hohe Lenkfreudigkeit vom Upright-Modus, welcher durch die vertikale Positionierung der Deichsel ein bequemes Verfahren des Hubwagens ermöglicht. Mit dem externen 48 V/6 A Ladegerät beträgt die Dauer eines Ladevorgangs ca. 3 Stunden.

Der Antriebs- sowie der Hubmotor, mit einer Leistung von 850 bzw. 500 Watt, zeigen sich nahezu wartungsfrei und machen den EHW Eco Plus überall dort zum wahren Kraftpaket, wo eine hohe logistische Leistungsbereitschaft gefordert wird.



## Hauptschalter Ein/Aus für Akku

Hauptschalter betätigen, dann ist der Hubwagen einsatzbereit. Wenn das Gerät ca. 30 Min. nicht benutzt wird, schaltet sich der Akku in den Ruhemodus.

Um den Akku wieder zu aktivieren, muss der Hauptschalter 2x gedrückt werden.

1103044EHW14200



Temperaturbereich: 0 - 45°C




# ELEKTROHUBWAGEN EHW ECO PLUS SONDERLÄNGE



FLURFÖRDERGERÄTE

## UPRIGHT-MODUS

Der EHW Eco Plus kann auch im "aufrechten Modus" fahren, d.h. er kann mit der Deichsel in vertikaler Position verfahren werden. Dies geschieht, indem Sie die Taste mit dem Schildkröten-Symbol dauerhaft gedrückt halten und danach den Fahrswitcher bewegen. Besonders praktisch in engen Räumen, z.B. in Aufzügen, Lastkraftwagen usw.

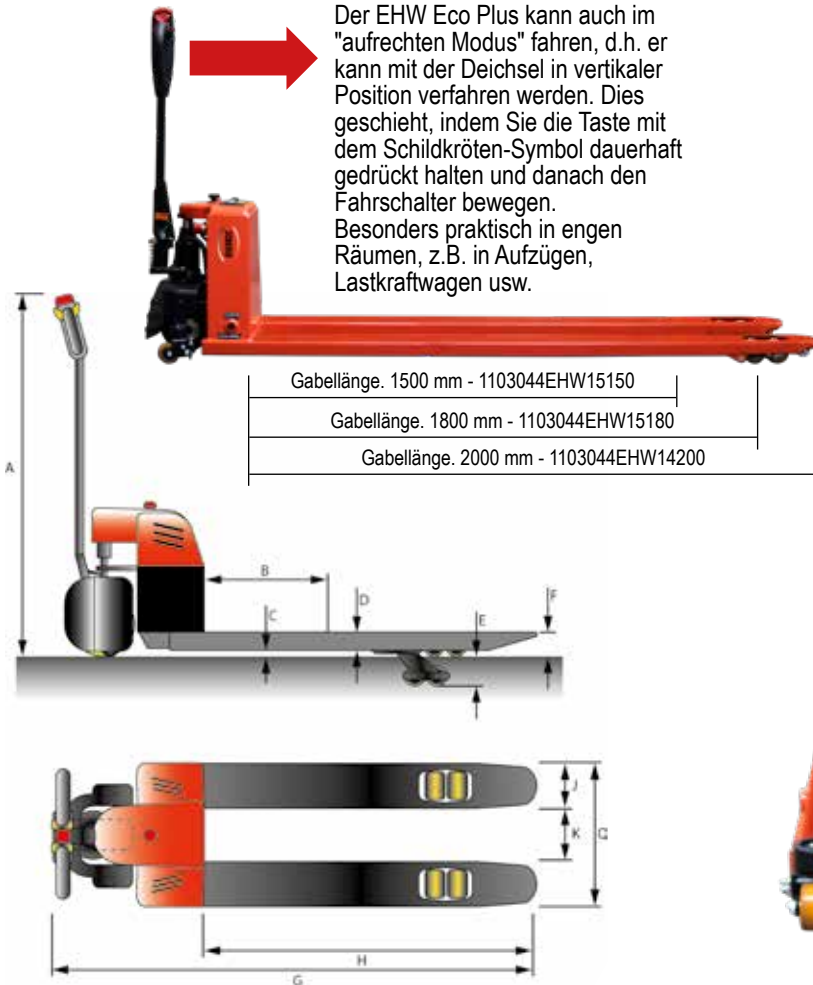

- Batterie-Pack
- Hydraulikpumpe
- stabile Motoreinheit
- Schutzblech

| Artikel                        |   | 1103044EHW14200   | 1103044EHW15150   | 1103044EHW15180   |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tragfähigkeit, kg              |   | 1400              | 1500              | 1500              |
| Lastschwerpunkt, mm            | B | 600               | 800               | 900               |
| Einschlagwinkel Deichsel, °    |   | 90                | 90                | 90                |
| Radabstand vorne/hinten, mm    |   | 2070              | 1540              | 1840              |
| Gewicht (mit Batterie), kg     |   | 160               | 145               | 161               |
| Gabelbreite, mm                | J | 160               | 160               | 160               |
| Gabellänge, mm                 | H | 2000              | 1500              | 1800              |
| Gabeldicke, mm                 | D | 50                | 50                | 50                |
| Antriebsrad, X, mm             |   | 190x70 P          | 190x70 P          | 190x70 P          |
| Gabelrollen Y, mm              |   | 80x70 P           | 80x70 P           | 80x70 P           |
| Stützräder Z, mm               |   | 70x35 P           | 70x35 P           | 70x35 P           |
| Räderanzahl                    |   | 1X, 4Y, 2Z        | 1X, 4Y, 2Z        | 1X, 4Y, 2Z        |
| Hub, mm                        | E | 105               | 105               | 105               |
| Gabelweite, mm                 | K | 240               | 240               | 240               |
| Deichselhöhe, mm               | A | 1200              | 1200              | 1200              |
| Gabelhöhe min., mm             | F | 85                | 85                | 85                |
| Gesamtlänge, mm                | G | 2390              | 1910              | 2200              |
| Gesamtbreite, mm               |   | 580               | 580               | 580               |
| Gabeltragbreite, mm            | Q | 560               | 560               | 560               |
| Bodenfreiheit, mm              | C | 30                | 30                | 30                |
| Gangbreite mit Europalette, mm |   | 2850              | 2312              | 2500              |
| Wenderadius, mm                |   | 2200              | 1700              | 2000              |
| Geschwindigkeit, beladen, km/h |   | 4,5               | 4,5               | 4,2               |
| Steigfähigkeit beladen, %      |   | 6                 | 6                 | 6                 |
| Bremse                         |   | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
| Antriebsmotor, kW              |   | 0,85              | 0,85              | 0,85              |
| Hubmotor, kW                   |   | 0,5               | 0,5               | 0,6               |
| Batterie, V/Ah                 |   | 48/15 Lithium     | 48/15 Lithium     | 48/15 Lithium     |
| Batteriegewicht +/- 5%, kg     |   | 6                 | 6                 | 6                 |

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon