



ELEKTROHUBWAGEN EHW ECO PLUS SONDERLÄNGE

FLURFÖRDERGERÄTE



Multifunktionsgriff
(Vorderseite)

- Not-Umkehrtaster
- Fahrschalter
- Schildkrötenschalter und Upright-Taste
- Hupe
- Code Eingabe
- Heben/Senken
- Entladeanzeige



Multifunktionsgriff
(Rückseite)

Überragende Wendigkeit bei höchster Leistung – der EHW Eco Plus Sonderlänge ist durch seine kompakte Bauform und die leistungsstarken Elektromotoren die perfekte Lösung bei beengten Raumverhältnissen.

Die geringe Gesamtbreite von nur 580 mm erleichtert in engen Bereichen, wie z.B. in schmalen Lagergängen oder auf LKW-Laderäumen die Fahrbarkeit des EHW Eco Plus enorm im betrieblichen Alltag.

Dabei profitiert die hohe Lenkfreudigkeit vom Upright-Modus, welcher durch die vertikale Positionierung der Deichsel ein bequemes Verfahren des Hubwagens ermöglicht. Mit dem externen 48 V/6 A Ladegerät beträgt die Dauer eines Ladevorgangs ca. 3 Stunden.

Der Antriebs- sowie der Hubmotor, mit einer Leistung von 850 bzw. 500 Watt, zeigen sich nahezu wartungsfrei und machen den EHW Eco Plus überall dort zum wahren Kraftpaket, wo eine hohe logistische Leistungsbereitschaft gefordert wird.



Hauptschalter Ein/Aus für Akku

Hauptschalter betätigen, dann ist der Hubwagen einsatzbereit. Wenn das Gerät ca. 30 Min. nicht benutzt wird, schaltet sich der Akku in den Ruhemodus.

Um den Akku wieder zu aktivieren, muss der Hauptschalter 2x gedrückt werden.


1103044EHW14200



Temperaturbereich: 0°C - +45°C
Akku: +5°C - +40°C

UPRIGHT-MODUS

Der EHW Eco Plus kann auch im "aufrechten Modus" fahren, d.h. er kann mit der Deichsel in vertikaler Position verfahren werden. Dies geschieht, indem Sie die Taste mit dem Schildkröten-Symbol dauerhaft gedrückt halten und danach den Fahrswitcher bewegen. Besonders praktisch in engen Räumen, z.B. in Aufzügen, Lastkraftwagen usw.

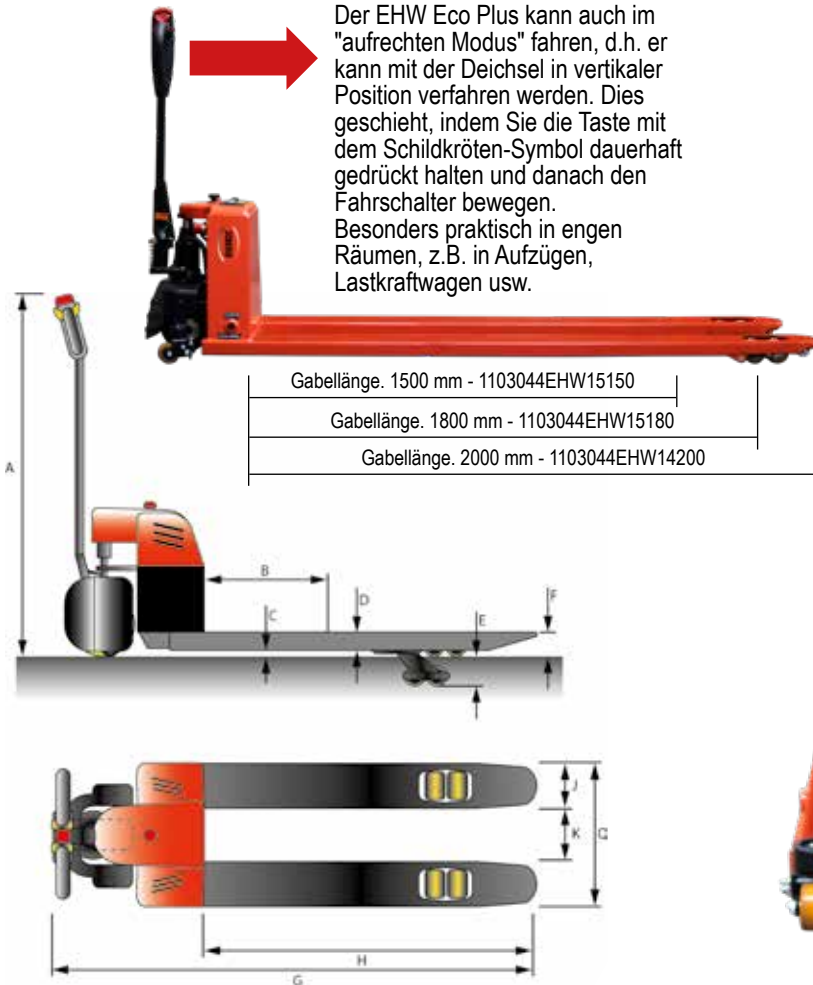

Batterie-Pack
Hydraulikpumpe
stabile Motoreinheit
Schutzblech

Artikel		1103044EHW14200	1103044EHW15150	1103044EHW15180
Tragfähigkeit, kg		1400	1500	1500
Lastschwerpunkt, mm	B	600	800	900
Einschlagwinkel Deichsel, °		90	90	90
Radabstand vorne/hinten, mm		2070	1540	1840
Gewicht (mit Batterie), kg		160	145	161
Gabelbreite, mm	J	160	160	160
Gabellänge, mm	H	2000	1500	1800
Gabeldicke, mm	D	50	50	50
Antriebsrad, X, mm		190x70 P	190x70 P	190x70 P
Gabelrollen Y, mm		80x70 P	80x70 P	80x70 P
Stützräder Z, mm		70x35 P	70x35 P	70x35 P
Räderanzahl		1X, 4Y, 2Z	1X, 4Y, 2Z	1X, 4Y, 2Z
Hub, mm	E	105	105	105
Gabelweite, mm	K	240	240	240
Deichselhöhe, mm	A	1200	1200	1200
Gabelhöhe min., mm	F	85	85	85
Gesamtlänge, mm	G	2390	1910	2200
Gesamtbreite, mm		580	580	580
Gabeltragbreite, mm	Q	560	560	560
Bodenfreiheit, mm	C	30	30	30
Gangbreite mit Europalette, mm		2850	2312	2500
Wenderadius, mm		2200	1700	2000
Geschwindigkeit, beladen, km/h		4,5	4,5	4,2
Steigfähigkeit beladen, %		6	6	6
Bremse		elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Antriebsmotor, kW		0,85	0,85	0,85
Hubmotor, kW		0,5	0,5	0,6
Batterie, V/Ah		48/15 Lithium	48/15 Lithium	48/15 Lithium
Batteriegewicht +/- 5%, kg		6	6	6

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon