

Datenblatt

PRCD-S-Personenschutzverlängerung 45460

PRCD-S-Personenschutzleitung. Panzerleitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet. Ölbeständig und hoch abriebfest.

Mit **KOPP PRCD-S-Zwischenschalter** (Art. 196200015) mit

Schutzleiterüberwachung.

Unterspannungsauslösung.

Vollgummi-Schutzkontaktstecker und 3fach-Vollgummi-Schutzkontaktkupplung mit drehbaren Klappdeckeln. Leitung in orangener Sicherheitsfarbe.



Mit 3m Baustellenleitung
H07BQ-F 3G2,5, orange

(Abb. ähnlich)



IP44




PRCD-S:

Bemessungsfehlerstrom: 30mA

Auslösezeit: < 30ms

Überwachung der Schutzleiterfunktionen / Unterspannungsauslösung

Pulsstromsensitiv Typ A




Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3500 W

Gewicht: ca. 1,5kg

EAN: 4011160454608

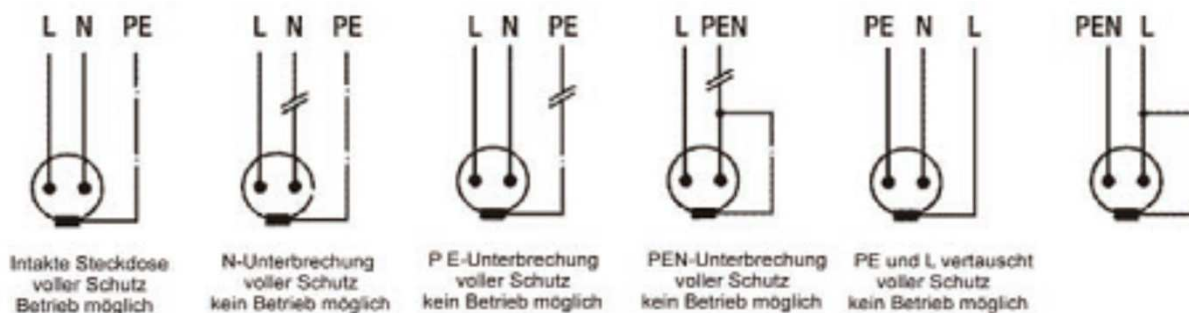

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2 / DIN VDE 0661