


Spezifikation

48493 | LED Panel 36W 3600 lm NW 620 x 620 mm

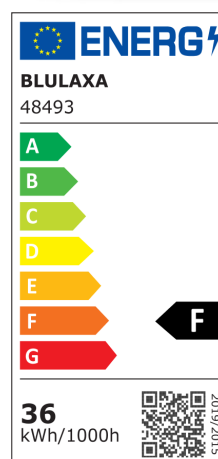

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	36
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung moduleseitig [V]	34 - 42
Versorgungsstrom moduleseitig [mA]	900 Konstantstrom
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	36

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 120° [lm]	3600
Halbwertswinkel [°]	120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Neutralweiß
R9 Wert	9
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x= 0,3716 / y= 0,3743
Faktor FTM	1,089
Lichtstromerhalt	0,95
Lebensdauerfaktor	0.90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	0,013
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,006

Produkteigenschaften

Abmessungen (L x B x H) [mm]	621 x 620 x 10
Lebensdauer (L70B50) [h]	50.000
Garantie [a]	5
Schutzart	IP40
Schutzklasse	III
Dimmbar (Art und Weise)	Ja (mit geeignetem Netzteil)
EAN	4260293196989
Lichtquellentyp	DLS NMLS
Zusatzinformationen	Rahmenbreite: 25 mm
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom