


Spezifikation

49124 | LED SMD Lampe MR16 GU5,3 6W 540 lm WW
36° DIM

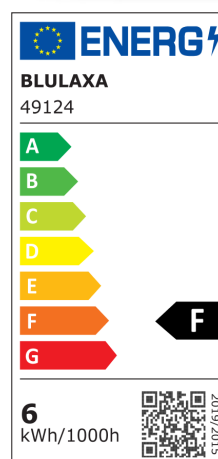

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	6
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	12
Netzfrequenz [Hz]	50
Äquivalente Leistungsaufnahme [W]	50
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	7

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 90° [lm]	540
Halbwertswinkel [°]	36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	2700
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß
R9 Wert	11
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Spitzenlichtstärke [cd]	1756
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x = 0,4532 / y = 0,4070
Lichtstromerhalt	0,95
Lebensdauerfaktor	0.90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	0,117
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,235

Produkteigenschaften

Länge [mm]	45
Durchmesser Ø [mm]	50
Lebensdauer (L70B50) [h]	15.000
Garantie [a]	2
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Ja
Dimmbar (Phasendimmen => Link)	http://download.hwh-electronic.com/wej449xnf4r7ujd5rsezfj1/Dimmerliste_2020_06.pdf
EAN	4260293203786
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Energieeffizienzklasse (A++ - E)	A+
Sockel	GU5.3
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Lichtquellentyp	DLS NMLS