


# Spezifikation

49186 | LED Stiftsockellampe G9 1,9W 200 lm WW

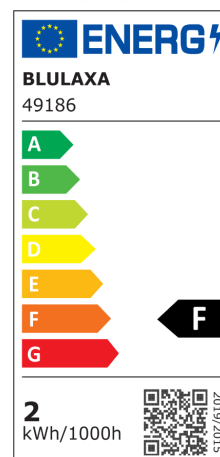

## Elektrische Daten

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]    | 1,9       |
| Schaltzyklen                                | 50.000    |
| Versorgungsspannung [V]                     | 220 - 240 |
| Netzfrequenz [Hz]                           | 50 / 60   |
| Äquivalente Leistungsaufnahme [W]           | 20        |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h] | 2         |
| Verschiebungsfaktor (cos phi1)              | > = 0,5   |

## Lichttechnische Daten

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Nutzlichtstrom 360° [lm]             | 200                 |
| Halbwertswinkel [°]                  | 300                 |
| Ähnliche Farbtemperatur [K]          | 3000                |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | Warmweiß            |
| R9 Wert                              | > = 0               |
| Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)    | < 6 SDCM            |
| Farbwiedergabeindex (CRI)            | > 80                |
| Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931) | X= 0,440 / y= 0,403 |
| Lichtstromerhalt                     | 0,96                |
| Lebensdauerfaktor                    | 0.90                |
| Flimmer-Messgröße (PstLM)            | 1,0                 |
| Stroboskop-Effekt (SVM)              | 0,4                 |

## Produkteigenschaften

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Länge [mm]                       | 46                       |
| Durchmesser Ø [mm]               | 16                       |
| Lebensdauer (L70B50) [h]         | 15.000                   |
| Garantie [a]                     | 2                        |
| Betriebstemperatur [C°]          | -20 bis +40              |
| Lagertemperatur [C°]             | -30 bis +60              |
| Schutzart                        | IP20                     |
| Dimmbar (Art und Weise)          | Nein                     |
| EAN/BAR Code                     | 4260293202994            |
| Energieeffizienzklasse (A - G)   | F                        |
| Energieeffizienzklasse (A++ - E) | A++                      |
| Sockel                           | G9                       |
| Anlaufzeit                       | Sofort voller Lichtstrom |
| Lichtquellentyp                  | NDLS MLS                 |
| ENERGY SAVINGS [%]               | 91                       |