


Spezifikation

49364 | LED SMD Reflektor GU10 4,7W 345 lm WW
36° Switch DIM

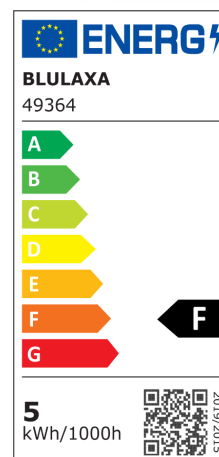

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	4,7
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Äquivalente Leistungsaufnahme [W]	50
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	5
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	> = 0,4

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 90° [lm]	345
Halbwertswinkel [°]	36
Ähnliche Farbtemperatur [K]	2700
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß
R9 Wert	0
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Spitzenlichtstärke [cd]	1122
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x=0,463 / y=0,420
Lichtstromerhalt	0,95
Lebensdauerfaktor	0.90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	1,0
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,4

Produkteigenschaften

Länge [mm]	54
Durchmesser Ø [mm]	50
Lebensdauer (L70B50) [h]	15.000
Garantie [a]	2
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40
Lagertemperatur [C°]	-30 bis +60
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Switch Dimming
EAN/BAR Code	4260293207388
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Sockel	GU10
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Lichtquellentyp	DLS MLS
ENERGY SAVINGS [%]	91