



ELEKTROSCHLEPPER ES ECO

HANDLING UND TRANSPORTSYSTEME

Der robuste, batteriebetriebene Elektroschlepper ES Eco hilft Ihnen problemlos, rollende Maschinen, Geräte oder Wagen von einem Ort zum anderen zu befördern. Ideal zu bewegen sind Einachsanhänger oder Anhänger mit zwei festen Rädern und zwei Lenkrädern. Enge Kurvenfahrten mit Anhängern mit zwei eng stehenden Achsen sind aufgrund der erhöhten Bodenreibwerte nicht zu empfehlen. Dank seiner großen, luftgefüllten Antriebsräder ist der Schlepper auch für einen leicht unebenen Untergrund geeignet. Durch die einstellbare Fahrgeschwindigkeit zwischen 3 und 6 km/h und dem 24 V/400 W starken Antriebsmotor kann eine Last von bis zu 1000 kg ohne große Anstrengung beliebig manövriert werden. Die zwei wartungsfreien 12 V/28 Ah AGM-Batterien werden über ein externes 24 V/3 A Ladegerät geladen. Bei voller Ladung schafft der ES Eco eine kontinuierliche Arbeitszeit von bis zu 5 Stunden und kann nach einer Ladezeit von 12-14 Stunden wieder in den Einsatz genommen werden. Ob im Handel oder in der Industrie, der ES Eco ist der ideale Helfer zum kräfteschonenden und schnellen Bewegen von mittelschweren, rollenden Gegenständen. In besonderen Situationen kann der ES Eco durch die verstellbare Kupplung vom elektrischen auf den manuellen Betrieb umgestellt werden. Serienmäßig wird der Elektroschlepper ES Eco mit Batterieladeanzeige, Entladeanalyzer, Schlüsselschalter, Not-Aus-Schalter sowie mit einem Hakensystem geliefert.



Deichsel
klappbar





Zubehör:
Kupplungsset Zapfen + Öse
Art.-Nr.: 1105051KSET



Zubehör:
Bolzenkupplung mit Kugelkopf
Art.-Nr.: 1105050B-K



Gesamtlänge: 410 mm
Zapfen-Ø: 20 mm
Ösen-Ø: 26 mm

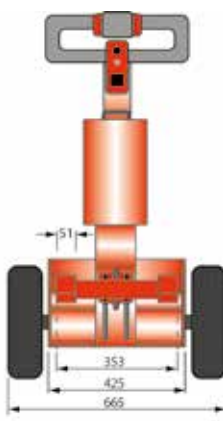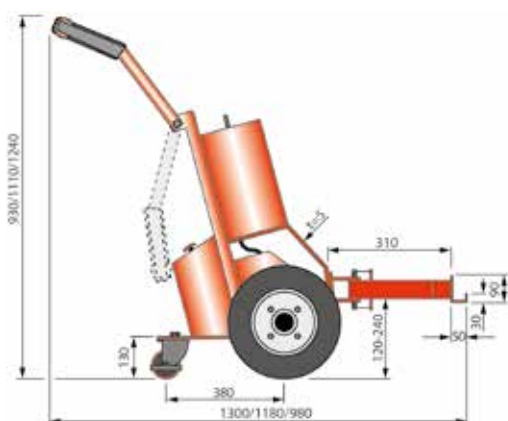

Artikel	1105020ES15E
Ziehen/Schieben kg	1000
Gesamtlänge max., mm	1300
Gesamtbreite, mm	665
Geschwindigkeit, km/h	3-6
Antriebsrad luftbereift, mm	2x 320x100 G
Lenkrad, mm	2x 100x31 G
Deichselhöhe max., mm	1240
Höhe Lastaufnahmepunkt min., mm	120
Höhe Lastaufnahmepunkt max., mm	240
Batterie, V/Ah	2x 12/28
Stützlast min./max., kg	30/75
Gewicht, kg	69
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon	