



ELEKTROSCHLEPPER ES 25 PRIMUS

Der leistungsstarke Elektroschlepper ES 25 Primus ist für das unkomplizierte und schnelle Rangieren, sowie Befördern von schweren, rollenden Lasten ausgelegt.

Dank seines starken Antriebsmotors mit 1200 W lassen sich, z.B. Bootsanhänger, Wohnwägen, Kfz-Anhänger, Baucontainer, Verkaufsstände, Gepäckanhänger, Pferdeanhänger, Einkaufswagen, ja sogar Hubschrauber mit einem max. Gesamtgewicht von 2500 kg ohne Probleme bis max. 5 km/h bewegen. Enge Kurvenfahrten mit Anhängern mit zwei eng stehenden Achsen sind aufgrund der erhöhten Bodenreibwerte nicht zu empfehlen.

Ausgestattet mit 2 wartungsfreien 12 V/80 Ah Batterien ermöglicht der Elektroschlepper ES 25 Primus kontinuierliche Arbeitszeiten von bis zu 5 Stunden. Das interne 24 V/10 A Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten und wird serienmäßig mitgeliefert. Die Ladezeit beträgt 8 Stunden. Die Steuerung erfolgt über die ergonomisch geformte Deichsel. Feinfühlig regulieren zwei seitlich angebrachte Schalter stufenlos das Vorwärts- und Rückwärtsfahren.

Zusätzlich verfügt der Elektroschlepper über ein weiteres Steuerpaneel. Dieses befindet sich im hinteren Bereich des Geräts und dient zur Feinjustierung beim Ankuppeln. Um den Schlepper in die richtige Position zu bringen, können dort Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen und deren Geschwindigkeit reguliert werden. Mit der Parktaste wird der Schlepper zum Ankuppeln verriegelt.

Die Antriebsräder verfügen über ein ausgeprägtes Profil und sorgen für ein sicheres und problemloses Manövrieren über Abfahrten, Steigungen und Tiefgaragenauffahrten. Problemlos zieht der ES 25 Primus Lasten bis 1000 kg bei 7 %igen Steigungen. Ein mittig angebrachtes Stützrad hinten erhöht die Sicherheit bei Kupplungsvorgängen. Das vordere, drehbare Lenkrad unterstützt das Rangieren, auch bei beengten Raumverhältnissen.

Zubehör ES Primus: S. 169



ELEKTROSCHLEPPER ES 25 PRIMUS




HANDLING UND TRANSPORTSYSTEME

So wird der Elektroschlepper ES 25 Primus in Krankenhäusern, Flughäfen, Bahnhöfen, auf Campingplätzen, in Supermärkten, in der Industrie und vielen anderen Branchen zum unverzichtbaren Hilfsmittel für kräfteschonendes Bewegen von schweren Lasten.

Serienmäßig wird der Schlepper mit Batteriestandanzeige, Schlüsselschalter, Not-Aus-Schalter sowie mit einer Kugelkopfkupplung und einer Bolzenkupplung geliefert.

Für ein Plus an Sicherheit sorgt die Blitzleuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes, durch Blinken der Umgebung den Fahrbetrieb anzeigt.

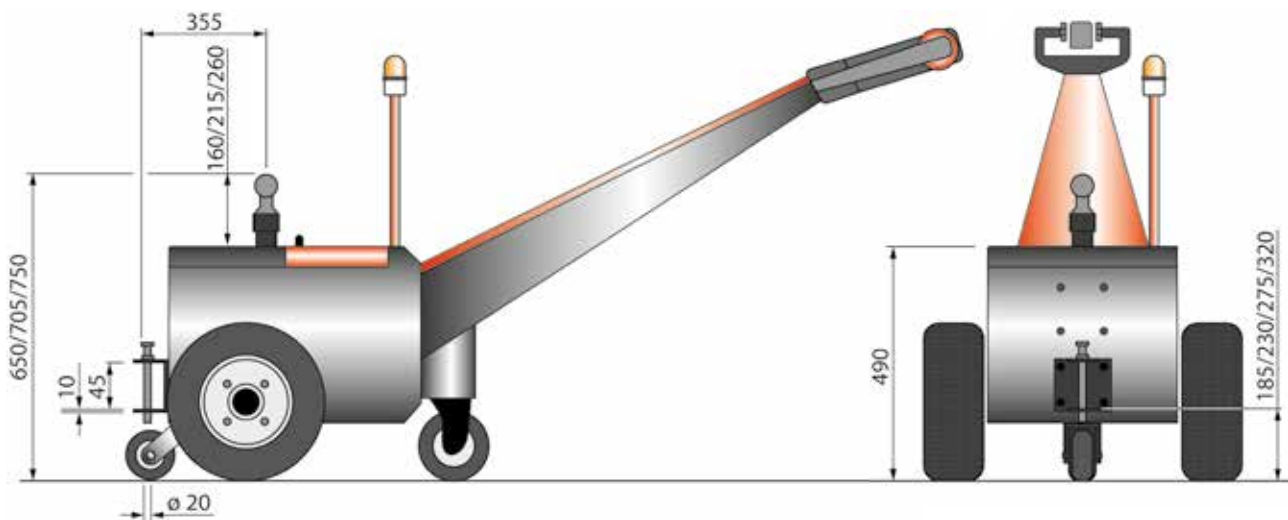

Artikel	1105035ES25
Ziehen/Schieben kg	2500
Gesamtlänge max., mm	1710
Gesamtbreite, mm	760
Geschwindigkeit, km/h	0 - 5
Antriebsrad, mm	2 x 406x150 VG
Lenkrad, mm	150x50 P
Stützrad, mm	100x38 P
Deichselhöhe max., mm	1030
Höhe Lastaufnahmepunkt, mm ①	650 - 750
Höhe Lastaufnahmepunkt, mm ②	185 - 320
Batterie, V/Ah	2x 12/80
Stützlast min./max., kg ① oben	30/300
Stützlast min./max., kg ② hinten	30/75
Gewicht, kg	243
P=Polyurethan VG=Vollgummi	