

Bestell-Nr.: 051086

## Plattformleiter mit Rollen und Griff



Stufenanzahl

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



### Spezifikation

|                                       |                                                                |                                         |                                                   |                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe<br><b>3,4 m</b>           | Tritt-Ausführung<br><b>Stufen</b>                              | Stufen-/Sprossenanzahl<br><b>6 St.</b>  | Standplattform als Stufe gezählt<br><b>Ja</b>     | Plattformhöhe<br><b>1,37 m</b>                          |
| Stufen-/Sprossentiefe<br><b>80 mm</b> | Stufen-/Sprossenabstand<br><b>235 mm</b>                       | Höhe<br><b>2,12 m</b>                   | Schrittlänge<br><b>1,45 m</b>                     | Neigung<br><b>70 °</b>                                  |
| Untere Außenbreite<br><b>660 mm</b>   | Holmhöhe<br><b>73 mm</b>                                       | Holmhöhe des Stützteils<br><b>58 mm</b> | Holmbreite<br><b>25 mm</b>                        | Rollendurchmesser<br><b>125 mm</b>                      |
| Max. Belastbarkeit<br><b>150 kg</b>   | Bauart<br><b>Freistehend   Einseitig begehbar   Mit Rollen</b> | Gewicht<br><b>15 kg</b>                 | Transportmaß<br><b>2000 x 667 x 160 mm, 15 kg</b> | Geschäftsbereich<br><b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b> |
| Artikel-Nr.<br><b>051086</b>          |                                                                |                                         |                                                   |                                                         |

### Fakten

- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
- Leitergelenk 'safe-cap'
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe (liegen lose bei)
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

### Lieferumfang

- |                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| ■ Leiter: 1 x                    | ■ Hubrolle: 2 x                           |
| ■ Handlauf (liegt lose bei): 2 x | ■ Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x |


### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct

- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---

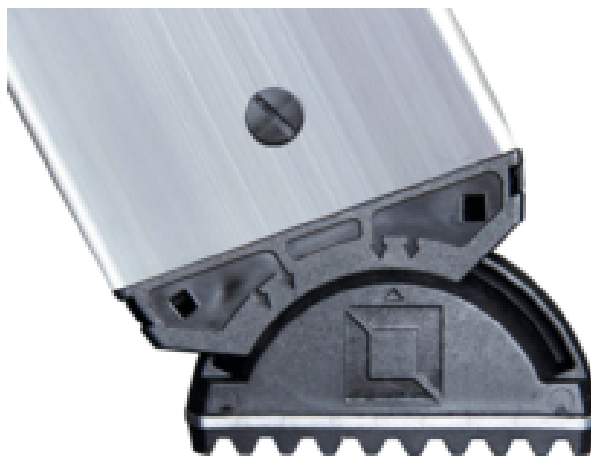

## Mehrwerte

---

### Leiter-Gelenk safe-cap

- Leichtgängiges Leiter-Gelenk mit großer Anlagefläche und Schutzkappe aus robustem Kunststoff
- Die 6-fach Vernietung und dickere Wandstärke sorgt für noch mehr Stabilität und Schutz an dieser sensiblen Stelle der Leiter und erhöht somit die Langlebigkeit
- Das safe-cap schützt die Leiter bei Benutzung, dem Verladen und Aufbewahren sowie die Anlageflächen, Wände, KFZ-Ladeflächen und das Gelenk selbst












Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit


[Mehr erfahren](#)



## Zubehör

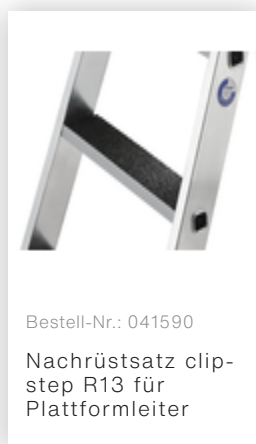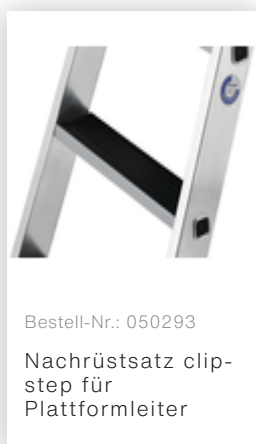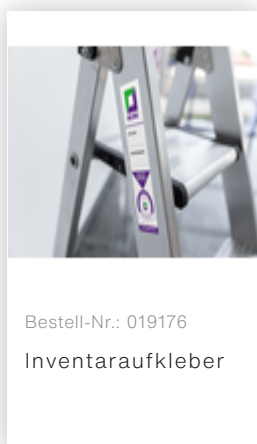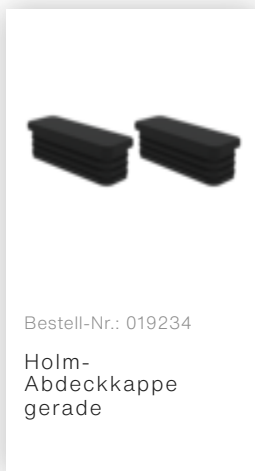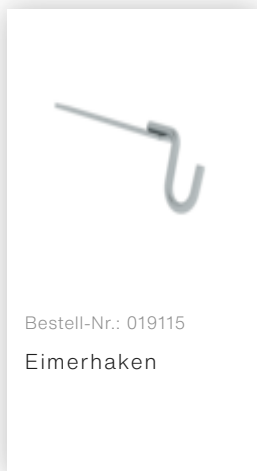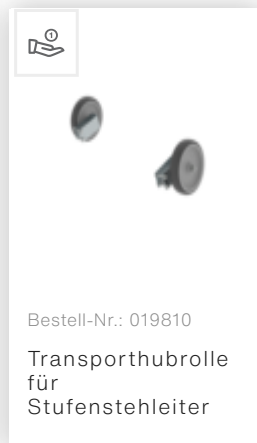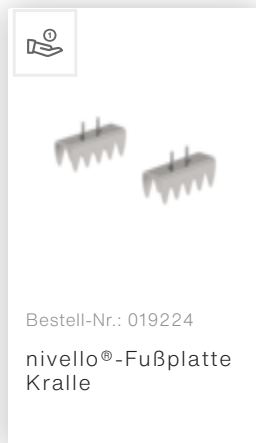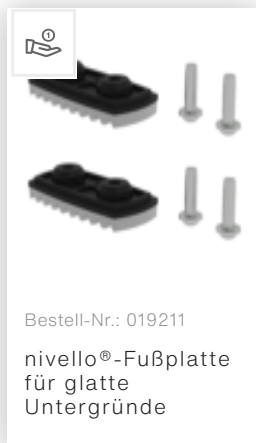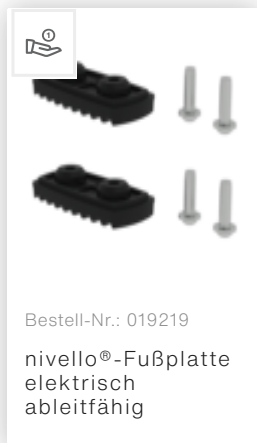

## Ersatzteile

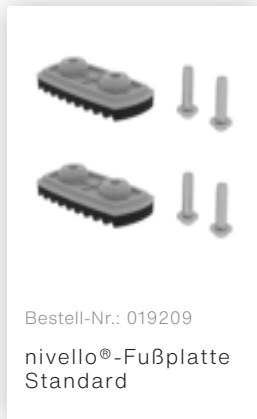

Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte  
Standard



Bestell-Nr.: 019831

Starre Verbindung



Bestell-Nr.: 019429


Spreizsicherung



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-  
Innenschuh

## Zertifikate

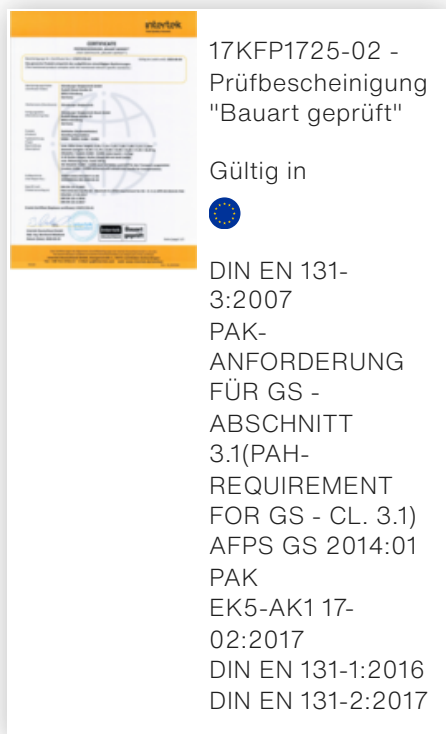

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

