



Bestell-Nr.: 051089

Plattformleiter mit Rollen und Griff



Stufenanzahl

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Spezifikation

Arbeitshöhe 4,1 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 9 St.	Standplattform als Stufe gezählt Ja	Plattformhöhe 2,07 m
Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 235 mm	Höhe 2,82 m	Schrittlänge 1,91 m	Neigung 70 °
Untere Außenbreite 750 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe des Stützteils 58 mm	Holmbreite 25 mm	Rollendurchmesser 125 mm
Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Gewicht 20,5 kg	Transportmaß 3001 x 750 x 185 mm, 20,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr. 051089				

Fakten

- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
- Leitergelenk 'safe-cap'
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe (liegen lose bei)
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- | | |
|----------------------------------|---|
| ■ Leiter: 1 x | ■ Hubrolle: 2 x |
| ■ Handlauf (liegt lose bei): 2 x | ■ Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x |

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct

- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Leiter-Gelenk safe-cap

- Leichtgängiges Leiter-Gelenk mit großer Anlagefläche und Schutzkappe aus robustem Kunststoff
- Die 6-fach Vernietung und dickere Wandstärke sorgt für noch mehr Stabilität und Schutz an dieser sensiblen Stelle der Leiter und erhöht somit die Langlebigkeit
- Das safe-cap schützt die Leiter bei Benutzung, dem Verladen und Aufbewahren sowie die Anlageflächen, Wände, KFZ-Ladeflächen und das Gelenk selbst












Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit


[Mehr erfahren](#)



Zubehör

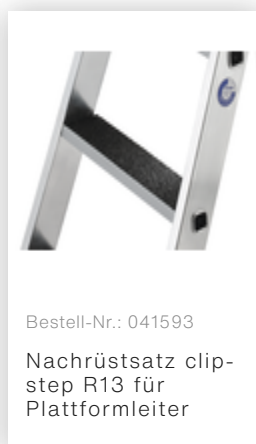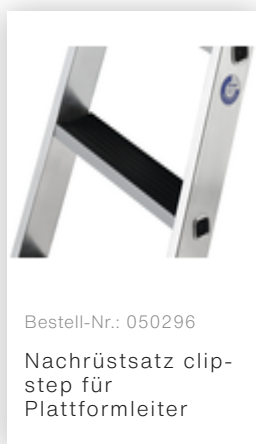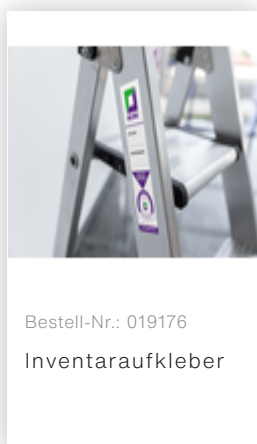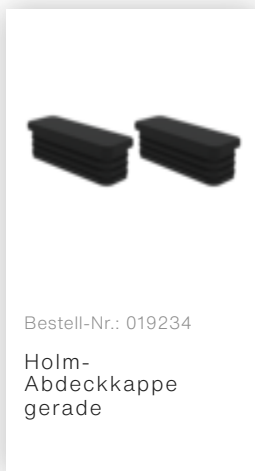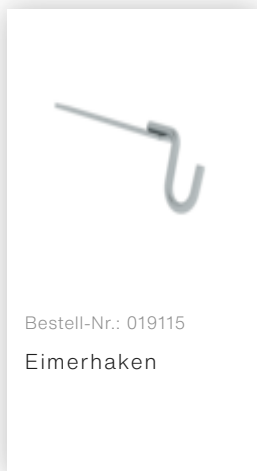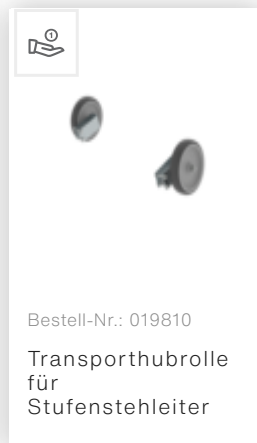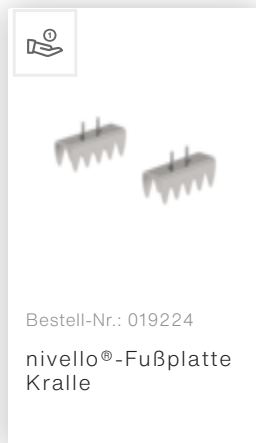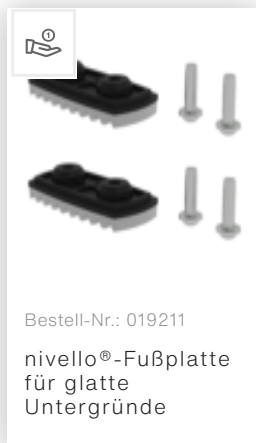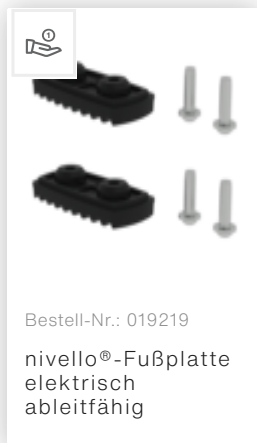

Ersatzteile

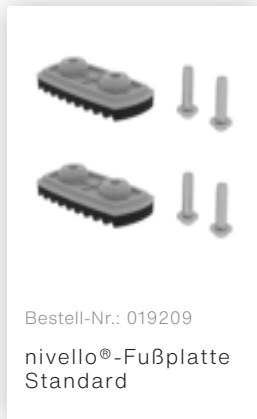

Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte
Standard



Bestell-Nr.: 019831

Starre Verbindung



Bestell-Nr.: 019429


Spreizsicherung



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-
Innenschuh

Zertifikate

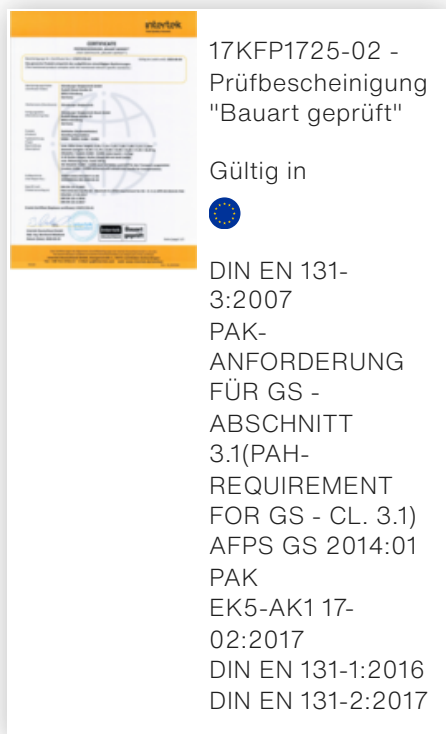

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

