


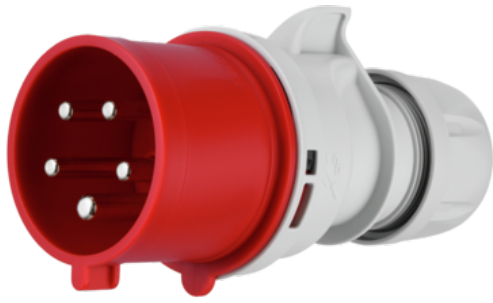

CEE STECKER STARKSTROM

5POLIG 32 A GRAU-ROT

CEE STECKVORRICHTUNG STARKSTROM

Art. Nr.
0512540555

EAN
4008297125402

Typ
025-6

STECKVERBINDER, ADAPTER



- **SPEZIELL** - 5-polige Starkstrom-Stecker & -Kupplungen für die besondere Anwendung in Handwerk, Industrie und Landwirtschaft
- **SOLIDE** - kompaktes und stabiles Gehäuse aus hochwertigem Polyamid
- **SICHER** - mit stabilen Schraubanschlussklemmen
- **Schutzart:** IP44: geeignet für innen & außen
- **TECHNIK:** 5-polig, 3 Ph + N + PE, 400 V~; 32 A

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z CEE Starkstrom Stecker 5polig 32A

HF & Kurz Bezeichnung CEE Steckvorrichtung Starkstrom -

Beschreibung Der solide 5-polige CEE Stecker für die spezielle Anwendung in Handwerk, Industrie und Landwirtschaft bietet ein stabiles Gehäuse aus hochwertigem Polyamid. Die Starkstrom-Steckvorrichtung ist für den Einsatz in Innen- und dauerhaften Einsatz im Außenbereich konzipiert.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Stecker

Kassenbon-Bezeichnung 2 Starkstrom

Kassenbon-Bezeichnung 3 CEE

Kassenbon-Bezeichnung 4 5polig 32A

Bereich Steckverbinder, Adapter

Gruppe CEE Steckverbindungen

Hauptfolge CEE Steckvorrichtung Starkstrom

HauptfolgeID 6510601

Artikelnummer 0512540555

ARBEZG CEE Stecker 5p 32A gr-rt

CodeT_Segmentgruppe 200 Mobile Stromverteilung

CodeM_Mastergruppe 750 Steckvorrichtungen & Adapter

Code1_Artikelhauptgruppe 780 Stecker / Kupplungen

Materialnummer 12540DUE

EAN-Nummer 4008297125402

EAN Code (Umkarton) 4006341112019

EAN Code Palette

VE (Verpackungsmenge) 5

TECHNIK

EF001391 Polzahl	5
EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000010 Ausführung	CEE
EF000001 Nennstrom	32.000 mA
EF000002 Nennspannung	400 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002649 Anschlusstechnik	Schraubklemme
EF002650 Steckrichtung	gerade
EF007468 Mit Schutzleiter	Ja
wiederanschließbar	Ja
Geeignet für	Industrie Handwerk Landwirtschaft
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	916
Länge netto mm	153 mm
Breite netto mm	82 mm
Höhe / Tiefe netto mm	73 mm
Gewicht netto gr	232 g
EVP Volumen	871 cm³
EVP Länge	155 mm
EVP Breite	77 mm
EVP Höhe	73 mm
EVP Gewicht	231 g
VE Volumen	5.532 cm³
VE Länge	229 mm
VE Breite	183 mm
VE Höhe	132 mm
VE Gewicht	1.262 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	956 cm³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	150 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	85 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	75 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	236 g

Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	916 cm³
Länge x Breite netto in mm	153x82 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	153x82x73 mm