


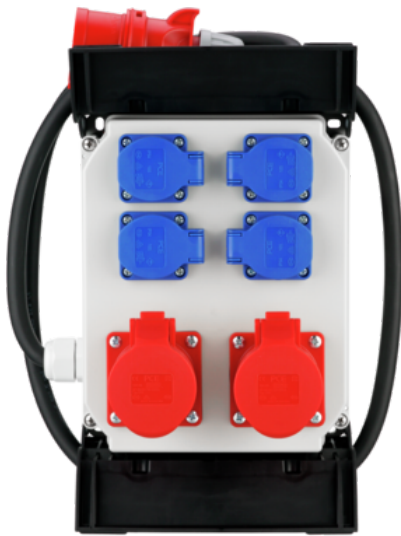

CEE-STECKDOSENVERTEILER 4+2-FACH IP44 1,5M H07RN- F5G2,5² GRAU-SCHWARZ CEE-STROMVERTEILER

Art. Nr.
0512592555

EAN
4008297125921

Typ
9014010RV-P

KABELTROMMELN



- MOBIL: belastbarer, anschlussfertiger Stromverteiler für Haus und Baustelle
- SOLIDE - robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Halte-/Tragegriff
- FLEXIBEL: 4x spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen und 2x 5-polige CEE-Starkstromsteckdosen mit Deckel
- KOMPLETT - mit schwerer, ölbeständiger Gummi-Leitung für eine extra starke Beanspruchung und 5-poligem CEE Starkstrom-Stecker
- PRAKTISCH - 1,5 m lange Leitung für eine flexible und sichere Stromversorgung mehrerer elektrischer Geräte im Innen- oder Außenbereich, Schutzart IP44

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Profiverteiler
Artikelnummer	0512592555
EAN-Nummer	4008297125921

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Kunststoff
Mit Klappdeckel	Ja
Anzahl der CEE-Steckdosen	2
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	250 V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	4
Frequenz	50 Hz

Kabellänge	1,5 m
Ader-Zahl	5
Leiternennquerschnitt	2,5 mm ²
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Ja
Leistung	3.680 W
Kabeltyp	H07RN-F
Mit CEE-Stecker	Ja
Verwendung im Freien	Dauerhaft
austauschbare Leitung	Ja
wiederanschließbar	Ja
Mechanische Beanspruchung	Schwer
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Grau
Länge netto mm	195 mm
Breite netto mm	205 mm
Höhe / Tiefe netto mm	355 mm
Gewicht netto gr	2.650 g
Beschreibung	Starkstrom-Steckdosenverteiler - für eine flexible und sichere Stromverteilung in und rund ums Haus. Der robuste Stromverteiler bietet ein stabiles und robustes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, wodurch eine langlebige Nutzung gewährleistet wird. Geeignet als mobile Stromversorgung für ein zuverlässiges Arbeiten mit mehreren elektrischen Geräten im Innen- und Außenbereich. Mit 4x 230V-Steckdosen und 2x CEE-Starkstromsteckdosen ausgestattet. Die schwere und ölbeständige Gummi-Leitung ist für starke Belastungen wie z.B. in der Werkstatt oder im Freien auf Baustellen geeignet.
Volumen in cm ³	14.191 cm ³
Stromart / Spannungsart:	DC
Nennspannung (CEE)	400 V