




Einfach, flexibel und kosteneffizient

Präzision trifft Vielseitigkeit! 3x360°-Laserlinien und grüne Laserstrahlen liefern exakte Ergebnisse in handlicher Bauform.

Details

Laserdiode/Laserklasse	grün / 2
Selbstnivellierbereich	± 3°
Genauigkeit	± 3 mm / 10 mm
Arbeitsbereich ohne Empfänger	30 m / Radius
Arbeitsbereich mit Empfänger	60 m / Radius
Abstand Laserebene zu Wand / Decke	6 mm
Abstand Laserebene zu Boden	120 mm
Staub- und Wasserschutz	IP 54
Betriebsdauer / Stromversorgung	bis 10 h* / 2000 mAh Li-Ion
Temperaturbereich	0 °C – +45 °C
Gewicht	ca. 0,7 kg
Abmessungen (L x B x H)	131 x 100 x 136 mm

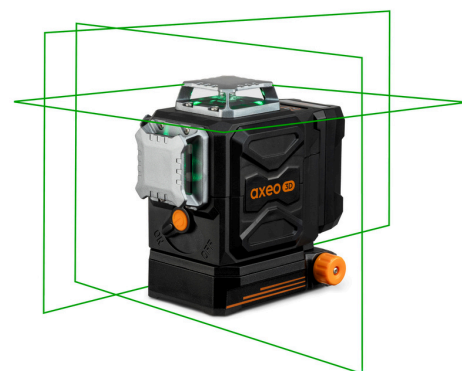

*bei 1 x 360°