wide area network technology

Datenblatt

DTL 2.0 DECT TAE

Dect – to – Line - Adapter

gemäß ETSI Standards
GAP and CAT-iq




wide area network technology


DECT TAE DTL 2.0

ist ein Hilfsmittel, um analoge Geräte per DECT-Funk mit IP-, DSL-, ISDN-Anlagen zu verbinden. Die DECT-Schnittstelle entspricht den ETSI Standards GAP und CAT-iq mit RJ11 Telefonschnittstelle. Sie wird dort aufgestellt, wo die Endgeräte eingesetzt werden sollen, kein Problem Dank der DECT-Funkschnittstelle.

Typische Anwendung im privaten und geschäftlichen Bereich ist der Anschluß von Faxgerät und schnurgebundenen Analogtelefone an IP- oder ISDN-Anlagen. DECT TAE kann auch für Datenmodems und POS-Geräten eingesetzt werden.

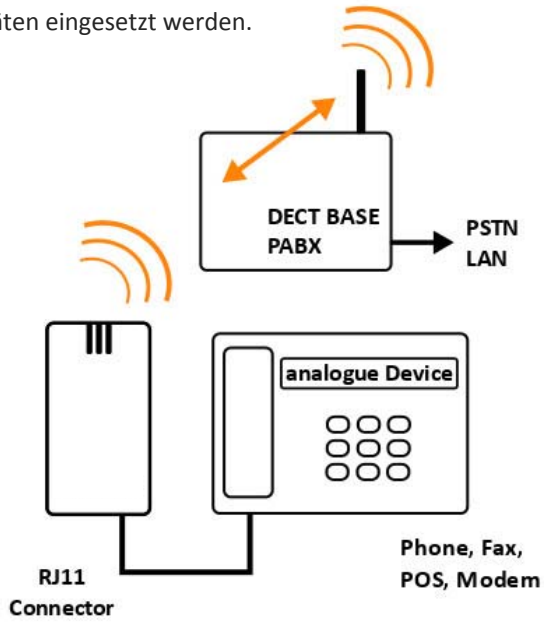

Durch das formschöne, kabellose Design fügt sich das Gerät unauffällig in private oder geschäftliche Räume ein.



USB and RJ11 connector



cable-free design DECT TAE

flexible Einsatzmöglichkeiten

Neben den Standard-Applikationen findet die DECT TAE auch Einsatz in industriellen Anwendungen. Hier sind als Beispiele genannt: Ruftaster mit Autowählfunktion, Telemetrie, Türsprechstelle …..

DECT TAE Leistungsmerkmale


- kompatibel mit Standard DECT Base und CPE
  DECT GAP CAT-iq Base und DSL VoIP Router
  Speedport, Fritzbox, Internet Box, Live Box …

- kompatibel mit professionellen DECT PABX
  Alcatel, Aastra, Unify, Avaya, Ascom, NEC …

- Plug & Play Setup Auto Registration
- Internal Call Funktion
- Autowählfunktion für Ruftaster
- individuelle Konfiguration über Komfort PC APP
- Industrielle Applicationen Telemetry, Door Intercom


- LED Anzeige power ON/OFF DECT activity
- RJ11 Anschluß kabelgebundene analoge Endgeräte
- modernes und kabelloses Design

PC APP: Individuelle Configuration

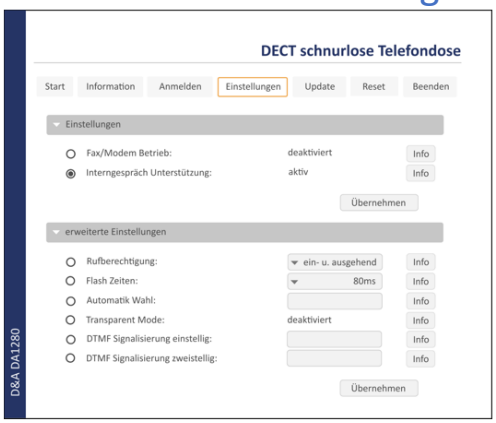

Alle Parameters können übersichtlich an individuelle Anwendungen angepaßt werden. Die bis dato übliche Programmierung über ein angesschlossenes Telefon gehört der Vergangenheit an.

PC APP: Software Upgrade

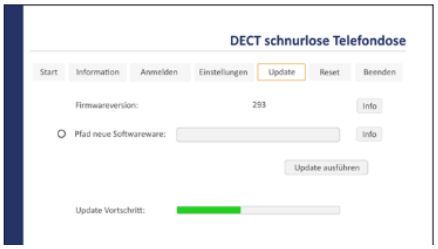

Über die PC APP wird auch der Software-Upgrade durchgeführt. DECT TAE bleibt zukunftssicher.

wantec DECT schnurlose TAE DTL 2.0

wide area network technology

Technische Daten

ETSI Standards

DECT Common Interface	EN 300 175
DECT GAP (Telephony)	EN 300 444
DECT CAT-iq2.0 (HDVoice)	TS 102 527-1/3
DECT Band	1880MHz – 1900MHz
ERP (eff radiated power)	max 24dBm
	eqv 10mW thermic/chan
Codecs	G.726, G.722 long

Konfiguration

Software oder Telefon

Anmeldung an die Basistation mit {PIN}
Fax/Modem Betrieb ein
Fax/Modem Betrieb aus
Interngespräch möglich
Interngespräch nicht möglich
End-Symbol Unterstützung ein = #
End-Symbol Unterstützung aus
Transparent Mode ein
Transparent Mode aus
Rufberechtigung einstellen
0: eingehende und ausgehende Rufe
1: ausgehende Rufe 2: eingehende Ruf
DTMF Signalisierung ein
DTMF Signalisierung aus
DTMF Signalisierungssequenz 2-stellig
DTMF Signalisierungston 1-stellig
Flashzeit einstellen
0: 50ms 1: 60ms 2: 80ms
3: 100ms 4: 120ms 5: 180ms
6: 250ms 7: 300ms 8: 600ms
9: 800ms
Automatikwahl festlegen, max 24stellig
Automatikwahl ein
Automatikwahl aus
Werkseinstellung herstellen

Anschlüsse


Stromsteckdose	220VAC/50Hz EURO Norm
USB	USB2.0 Standard
RJ11	analoge Endgeräte

Gewicht / Abmessungen

Abmessung H * B * T	120mm * 62mm * 65mm
gewicht	125 g

Temperatur

Lagerung	-10°C bis +55°C (non-cond)
Betrieb	+ 5°C bis +45°C

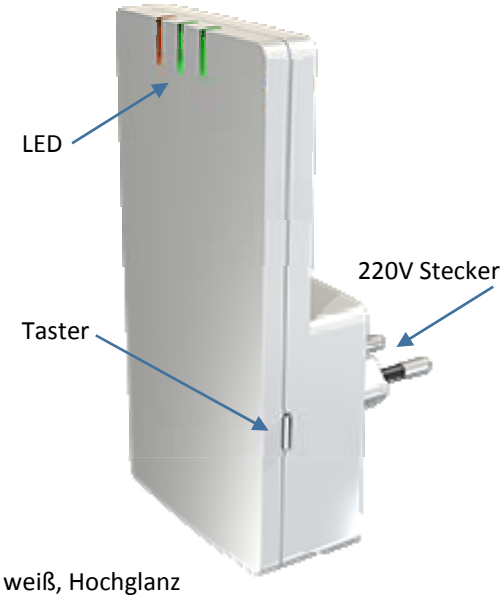

Gehäuse	weiß, Hochglanz
	schnurlos EURO Norm 220V/50Hz
LED	ON/OFF, DECT Qualität, Aktivität
Taster	Reset, Werkseinstellung herstellen

Produkt Information

Type	DECT TAE DTL 2.0
Name	DECT TAE
Artikelnummer	5620
EAN	4250367756201
Verpackung	Einzelkarton
Inhalt	DECT TAE, BDA, 3xTAE-RJ11 Adapter

Im Riegel 27
D-73450 Neresheim
DEUTSCHLAND/GERMANY

Email	vertrieb@wantec.de
Tel:	+49 7326 92096-0
Fax	+49 7326 92096-99
Internet	www.wantec.de