
Artikelnummer	Artikelname
565356002	NAUTIC - Heizungshauptschalter, 2-polig, beleuchtet, Farbe: grau



NAUTIC - Aufputz-Feuchtraum Heizungshauptschalter, 2-polig, beleuchtet, mit Linse und eingesetzter Glimmlampe, Bemessungsspannung 250V~, Schaltvermögen 10AX, Schutzart IP44, Farbe: grau

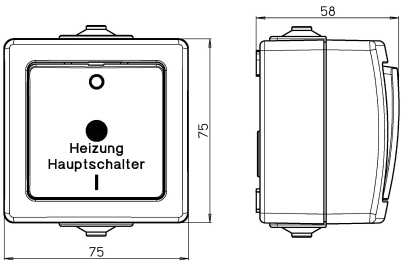

Technische Daten	*565356002*
Anschlussart	Steckklemme
Rückmeldekontakt	nein
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Betätigungswippen	1
Mit Beleuchtung	nein
Schlagfestigkeit	IK00
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Min. Tiefe der Gerätedose	34,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Nennspannung	250 V
Montageart	Aufputz
Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart	Wippe/Taste
Farbe	grau
Halogenfrei	ja
Mit Montageplatte	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Einbautiefe	0,0 mm
Bemessungsstrom	16,00 A
RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	10 AX
Tastschalter	nein
Gerätebreite	75,0 mm
Gerätehöhe	75,0 mm
Gerätetiefe	58,0 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Mit Leuchtmittel	nein
Waschmaschinenschalter	nein
Beleuchtung	ja
Werkstoffgüte	Thermoplast
Beleuchtungsart	Glimmlampe
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *07.08.2026*

Technische Daten	*565356002*
Beleuchtungsfunktion	beleuchtet wenn eingeschaltet
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Schaltungsart	Schalter 2-polig
Geeignet für Schutzart	IP44
Antibakterielle Behandlung	nein
Konform UK Building Regulations Part M	nein
Farbe des Schaltelements	farblos
Heizungsschalter	ja

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *07.08.2026*