

Werkstattswagen | 7 Schubladen | mit 246 Werkzeugen



Artikelnummer: 6060

Gewicht: 84.191 kg

EAN: 4026947060606

- hochwertige Werkstattausführung
- 5 Werkstattwagineinlagen 3/3 aus robustem, hochwertigem Hartschaum (Abmessungen 567 x 408 x 32 mm)
- stabile Stahlblechkonstruktion
- pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- hochbelastbare, kugelgelagerte Rollen, davon 2 feststellbare Lenkrollen
- mit seitlichem Fahrgriff zum leichten Rangieren
- abschließbar mittels Zentralschloß
- durchgehende Griffleisten
- 7 leichtgängige, kugelgelagerte Schubladen:
 - 1. bis 5. Schublade bis 20 kg belastbar (je Schublade)
 - 6. bis 7. Schublade bis 25 kg belastbar (je Schublade)
- obere Platte mit rutschfester Gummi Auflage, belastbar bis 50 kg
- Schubladenbreite (Innenmaß): 565,8 mm
- Schubladentiefe (Innenmaß): 398 mm
- Schubladenhöhe (Innenmaß): 5 x 56,5 mm | 2 x 135,5 mm
- Wandstärke Korpus: 0,9 mm

- Wandstärke Schublade: 0,7 mm

Lieferumfang:

- 1 Werkstattwagen | 7 Schubladen | leer (Art. 4235)
- 1 Werkstattwageneinlage 3/3 Zangen-, Splintentreiber-Satz, Hammer | 17-tlg. (Art. 4011)
- 1 Werkstattwageneinlage 3/3 Maul-Ringschlüssel und E-Profil-Schlüssel | 22-tlg. (Art. 4012)
- 1 Werkstattwageneinlage 3/3 Schraubendreher-Satz | 23-tlg. (Art. 4014)
- 1 Werkstattwageneinlage 3/3 Steckschlüssel-Satz | 80-tlg. (Art. 4015)
- 1 Werkstattwageneinlage 3/3 Bits und Bit-Einsätze | 104-tlg. (Art. 4017)

Werkstattwageneinlage 3/3: Zangen-, Splintentreiber-Satz, Hammer | 17-tlg.




Artikelnummer: 4011
Gewicht: 4.066 kg
EAN: 4026947040110

Lieferumfang:

- Sprengringzange, gerade, für Außensprengringe, 180 mm
- Sprengringzange, gebogen, für Außensprengringe, 180 mm
- Sprengringzange, gerade, für Innensprengringe, 180 mm
- Sprengringzange, gebogen, für Innensprengringe, 180 mm
- VDE-Kombizange, 180 mm
- VDE-Telefonzange, 200 mm
- VDE-Telefonzange, abgewinkelt, 200 mm
- VDE-Seitenschneide, 160 mm
- VDE Wasserpumpenzange, 250 mm
- Schlosserhammer, Hickory-Stiel, DIN 1041, 500 g
- Gripzange, mit Vinyl-Grip-Lösehebel, 250 mm
- 6 Splintentreiber, 150 mm, Größen: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Höhe der Einlage ohne Werkzeug: 32 mm

Werkstattwageneinlage 3/3: Maul-Ringschlüssel und E-Profil-Schlüssel | 22-tlg.

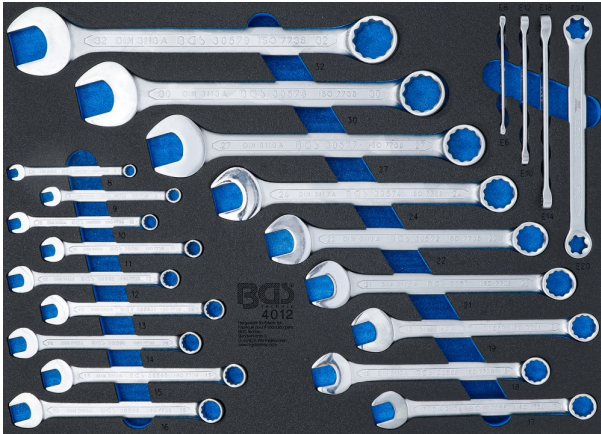

Artikelnummer: 4012

Gewicht: 3.988 kg

EAN: 4026947040127

- kalt geschmiedet
- Ringende abgewinkelt
- Maul-Ringschlüssel: SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- E-Profil-Schlüssel: SW E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 - E20 x E24

Werkstattwageneinlage 3/3: Schraubendreher-Satz | 23-tlg.



Artikelnummer: 4014

Gewicht: 2.851 kg


EAN: 4026947040141

- Kreuzschlitz-, Schlitz- und T-Profil (für Torx) Schlitzschraubendreher
- Kreuz- und Schlitzschraubendreher mit zusätzlicher Innenvierkant-Aufnahme im Griff

Lieferumfang:

- Schraubendreher, 100 mm, Abtrieb Kreuzschlitz PH: PH0 - PH2
- Schraubendreher, 75 mm, Abtrieb Kreuzschlitz PH1
- Schraubendreher, 38 mm, Abtrieb Kreuzschlitz PH2
- Schraubendreher, 150 mm, Abtrieb Kreuzschlitz PH3
- Schraubendreher, 200 mm, Abtrieb Kreuzschlitz PH4
- Schraubendreher, 100 mm, Abtrieb Schlitz: 3 mm - 6 mm
- Schraubendreher, 75 mm, Abtrieb Schlitz 5 mm
- Schraubendreher, 38 mm, Abtrieb Schlitz 6 mm
- Schraubendreher, 150 mm, Abtrieb Schlitz 8 mm
- Schraubendreher, 200 mm, Abtrieb Schlitz 10 mm
- Schraubendreher, 80 mm, Abtrieb T-Profil (für Torx): T6 - T7 - T8 - T9 - T10
- Schraubendreher, 100 mm, Abtrieb T-Profil (für Torx): T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- Schraubendreher, 150 mm, Abtrieb T-Profil (für Torx): T40
- Höhe der Einlage ohne Werkzeug: 32 mm

Werkstattswageneinlage 3/3: Steckschlüssel-Satz | 80-tlg.

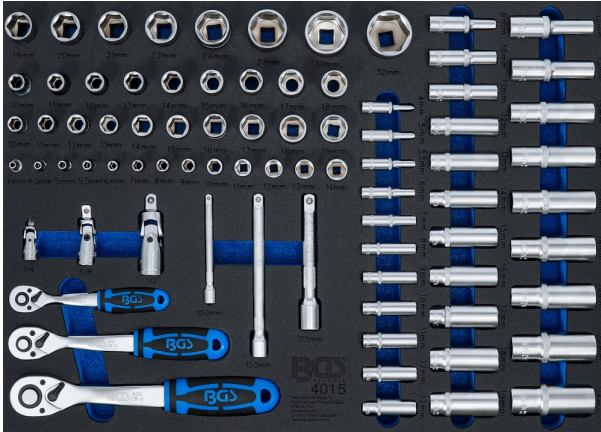


Artikelnummer: 4015

Gewicht: 6.82 kg

EAN: 4026947040158

- Umschaltknarren feinverzahnt, 72 Zähne, mit Einsatz-Schnelllöser, rutschfeste, ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe, mit Antrieb Außenvierkant: 6,3 mm (1/4") - 10 mm (3/8") - 12,5 mm (1/2")
- Steckschlüssel-Einsätze, Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"): SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Steckschlüssel-Einsätze, Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8"): SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Steckschlüssel-Einsätze, Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"): SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Steckschlüssel-Einsätze, tief, Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"): SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Steckschlüssel-Einsätze, tief, Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8"): SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Steckschlüssel-Einsätze, tief, Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"): SW 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Verlängerung Außen-/Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Länge 75 mm
- Verlängerung Außen-/Innenvierkant 10 mm (3/8"), Länge 250 mm
- Verlängerung Außen-/Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Länge 125 mm
- Kardangelenke Außen-/Innenvierkant: 6,3 mm (1/4") - 10 mm (3/8") - 12,5 mm (1/2")

Werkstattwageneinlage 3/3: Bits und Bit-Einsätze | 104-tlg.

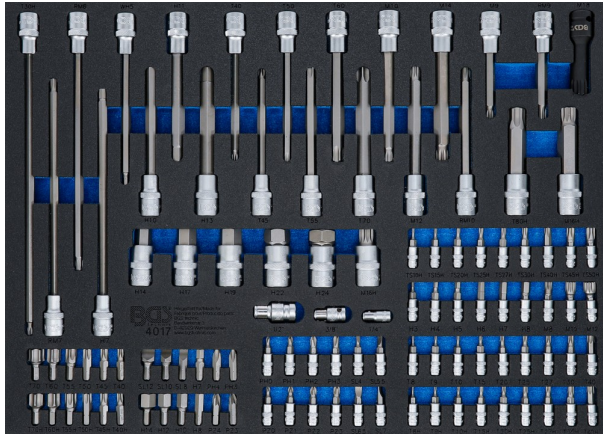

Artikelnummer: 4017
Gewicht: 6.21 kg
EAN: 4026947040172

Lieferumfang:

Bits Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16"), Länge 30 mm:

- Schlitz: 8 - 10 - 12 mm
- Kreuzschlitz: PH3 - PH4
- Kreuzschlitz PZ: PZ3 - PZ4
- T-Profil (für Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Innensechskant: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bitadapter Vierkant 6,3 mm (1/4") auf Sechskant 8 mm (5/16")

Bit-Einsätze Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Länge 35 mm:

- Schlitz: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- Kreuzschlitz: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- Kreuzschlitz PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- T-Profil (für Torx): T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

- Innenvielzahn (für XZN): M8 - M10 - M12
- Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- TS-Profil: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50

Bit-Einsätze Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"):

- Länge 55 mm, Innensechskant: 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
- Länge 140 mm, Innensechskant: 10 - 11 - 13 mm
- Länge 140 mm, Innenvielzahn (für XZN): M10 - M12 - M14
- Länge 240 mm, Keil-Profil (für Ribe): R7 -R8
- Länge 140 mm, T-Profil (für Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Spezialgrößen Antrieb 12,5 mm (1/2"):

- Innenvielzahn (für XZN) M9 x 100 mm - M16 x 100 mm
- Innenvielzahn (für XZN) mit Bohrung M16 x 53 mm
- Kraft-Bit-Einsatz Innenvielzahn (für XZN) M18 x 78 mm
- T-Profil (für Torx) T80 x 100 mm - T30 x 300 mm
- Innensechskant 7 x 230 mm
- Innensechskant mit Kugelkopf 5 x 160 mm
- Keil-Profil (für Ribe) R9 x 100 mm - R10 x 140 mm
- Höhe der Einlage ohne Werkzeug: 32 mm