


# Datenblatt

## Vollgummi-Steckdosenleiste S5+ #60804

Vollgummi-Steckdosenleiste mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und 2 CEE-Steckdose 400V/16A/5polig  
Abgesichert über Fehlerstromschutzschalter 40A, 30mA TypA  
2m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5p.

- Gute Säure- und Laugenresistenz
- Wetter- und alterungsbeständig
- Hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
- Unempfindliche Farbgebung
- Sehr hohe Formgenauigkeit und -stabilität

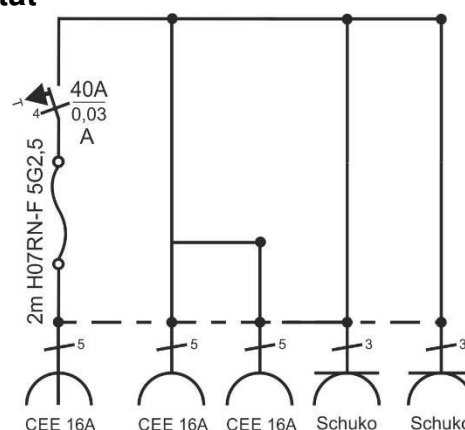

(Abb. ähnlich)



**Technische Daten:**  
**400V / 230V~ / 16A / max. 11kW**

Eingang: 2m H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5polig/6h  
Ausgang: 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A  
2 CEE-Steckdosen 400V/16A/5polig/6h



Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter 40A/30mA/4polig Typ A

Gewicht: 4,5 Kg  
L/B/H: 520 / 140 / 140 mm  
EAN: 4011160605604

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1/ DIN EN 50525-2 / EN 60309