


Datenblatt

Vollgummi-Steckdosenleiste S2+ #60809

Vollgummi-Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und 2m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5p.

- **Gute Säure- und Laugenresistenz**
- **Wetter- und alterungsbeständig**
- **Hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit**
- **Unempfindliche Farbgebung**
- **Sehr hohe Formgenauigkeit und -stabilität**

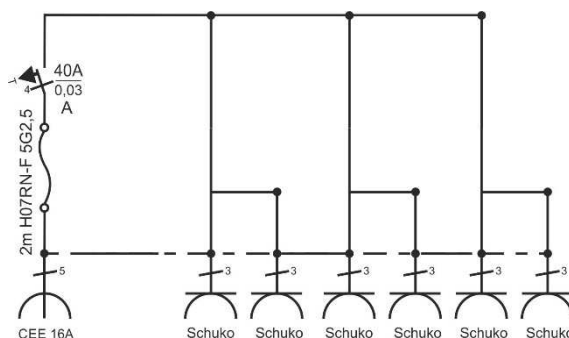

(Abb. ähnlich)



IP 44




Technische Daten:

400V / 230V~ / 16A / max. 11kW

Eingang: 2m H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5polig/6h

Ausgang: 6 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A



Absicherung: 1 FI-Schutzschalter 40 A IΔN=30mA, 4polig, Typ A

Bemessungsfehlerstrom: 30mA

Auslösezeit: <30mS

Gewicht: 3,9 Kg

L/B/H: 480 / 130 / 140 mm

EAN: 4011160608094

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1/ DIN EN 50525-2 / EN 60309