

# Technisches Datenblatt

CEE-Steckvorrichtung, 16 A

Artikelnummer: 6109874



CEE-Steckdose mit 60-mm-Befestigungsspur 3-polig+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.



## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6109874                               |
| Typ                                             | CEE-16A                               |
| Bezeichnung 1                                   | Steckvorrichtung                      |
| Bezeichnung 2                                   | 3-polig+N+PE 400 V 16 A               |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 75x75x72                              |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 19,1 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1064 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## CEE-Steckvorrichtung, 16 A

Artikelnummer: 6109874



### Abmessungen

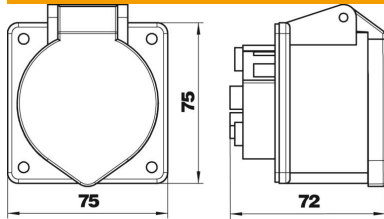

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 72 mm |
| Breite | 75 mm |
| Höhe   | 75 mm |

### Technische Daten

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Militärausführung          | nein                 |
| Nennspannung               | 400 V                |
| Nennstrom                  | 16 A                 |
| Polzahl                    | 5                    |
| Schutzart                  | IP44                 |
| Steckrichtung              | gerade               |
| Spannung nach EN 60309-2   | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Anschluss technik          | schraublose Klemme   |
| Kabeleinführung            | sonstige             |
| Bohrlochabstand horizontal | 60 mm                |
| Bohrlochabstand vertikal   | 60 mm                |
| Flanschmaß horizontal      | 75 mm                |
| Flanschmaß vertikal        | 75 mm                |