


MEGA TOWER F

612376.0031.1 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4051859969648
D 156, H 1200

Stand
anthrazit metallic (DB703)

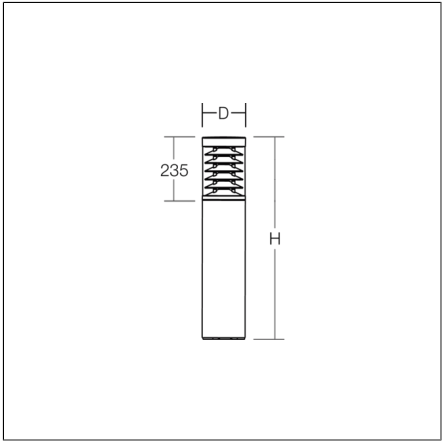

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 156 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchten-einsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. See-wasserbeständige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und transluzenten Entblendlamellen. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Durchmesser D	156 mm
Höhe H	1200 mm
Gewicht	8.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1600 lm
Bemessungsleistung	18 W
Systemeffizienz	89 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25
Ausstrahlwinkel	down 90°/90°/90°/90° up 90°/90°/90°/90°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	6 31 69 61 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

MEGA TOWER F

612376.0031.1 | Pollerleuchten



Zubehör



982155.000
Zubehör für Erdmontage

Ersatzteile



982263.0031
Leuchtenkopf, anthrazit

MEGA TOWER F

612376.0031.1 | Pollerleuchten

