

# TrueForce - LED HID HPL

## TForce LED HPL ND 57-42W E27 830

### Technische Daten

#### Produktdaten

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Gesamt-Produktcode (EOC)        | 871869963822100                  |
| Bestell-Produktname             | TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 |
| EAN/UPC - Produkt               | 8718699638221                    |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6                                |
| Nettogewicht (Einzelteil)       | 365 g                            |

#### Allgemeine Informationen

|                  |      |
|------------------|------|
| Lichttechnologie | LED  |
| Sockel           | E27  |
| Technischer Typ  | 0.95 |

#### Lichttechnische Eigenschaften

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ähnlichste Farbtemperatur | 3000 K    |
| Lichtfarbe                | Weiß (WH) |
| Farbkonsistenz            | <6        |
| Farbwiedergabeindex (Nom) | 80        |
| Lichtstrom-Neuwert        | 5700 Lm   |
| Nennlichtausbeute (Nom)   | 135 Lm/W  |
| Lichtstärke (Nom)         | 5700 cd   |

#### Elektrische Kenndaten

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ausgewiesene Lampenleistung | 0.95 W      |
| Spannung (Nom)              | 220-240 V   |
| Eingangsfrequenz            | 50 to 60 Hz |
| Startzeit                   | 0.45 s      |

#### Temperaturkenndaten

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Gehäusetemperatur (max.) | 65 ° |
|--------------------------|------|

#### Dimmen

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | D            |
| Energieverbrauch             | 42 kWh/1000h |


### Hinweise

Geeignet für den direkten Betrieb an 220-240V Netzspannung und magnetischen Vorschaltgerät (KVG). Es ist zu beachten, dass sich beim Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät der Leistungsfaktor (cos phi) auf <math>\lt;0,5</math> verringert.

### Produktfoto



### Abmessungsskizze

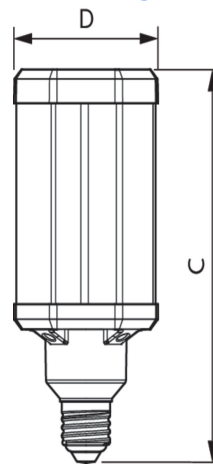

### Lichtstärkeverteilung

