

NIGHT BREAKER LASER H3

Halogenlicht mit ausgezeichneter Helligkeit



Bis zu 150 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen




Bis zu 150 m langer Lichtkegel

Für bessere Sicht



Bis zu 20 % weißeres Licht

Modernere Optik im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen

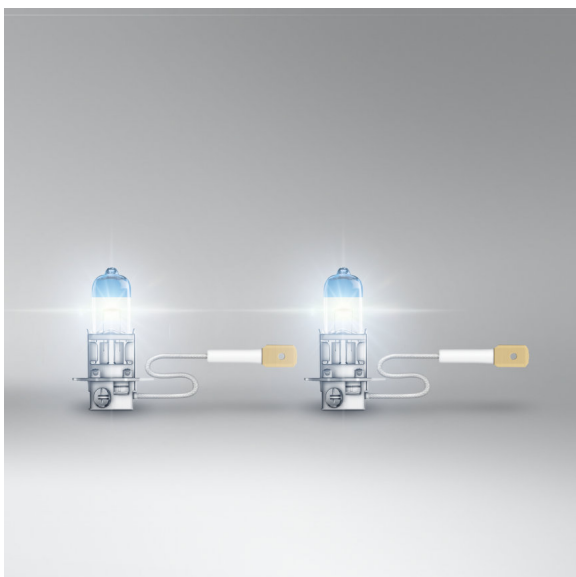

Starkes Halogenlicht für hohe Ansprüche

Dank innovativer Laserablationstechnologie leuchten NIGHT BREAKER LASER Scheinwerferlampen im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen um bis zu 150% heller. Das hochentwickelte Filament sorgt für einen zusätzlichen Lichtschub. Damit erzielen die Lampen einen bis zu 150m langen Lichtkegel und ein bis zu 20% weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus besticht die OSRAM NIGHT BREAKER LASER durch einzigartiges Design (lasergravierter Produktname) und ein komplettes Portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64151NL
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	68 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1450 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	6,36 g
Länge	42,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	300 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK22s
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H3
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64151NL
---------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	03-02-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4052899991637 4052899991002 4052899991552 4052899990982 4052899991330 4058075141551 4052899999008 4062172114912 4062172159265 4062172257039 4052899991613 4052899991590
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899991002	NIGHT BREAKER LASER H3	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	28.00 g
4052899991019	NIGHT BREAKER LASER H3	Versandschachtel 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	319.00 g
4052899991330	NIGHT BREAKER LASER H3	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4052899991347	NIGHT BREAKER LASER H3	Bündel 10	- x - x -		
4052899991354	NIGHT BREAKER LASER H3	Versandschachtel 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	1015.00 g
4062172114912	NIGHT BREAKER LASER H3	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	105.00 g
4062172114929	NIGHT BREAKER LASER H3	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	609.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL

Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM