


VARIOPLAST I

672126.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Wandleuchten
4051859068471
L 320, B 80, H 186

Wandanbau
weiß

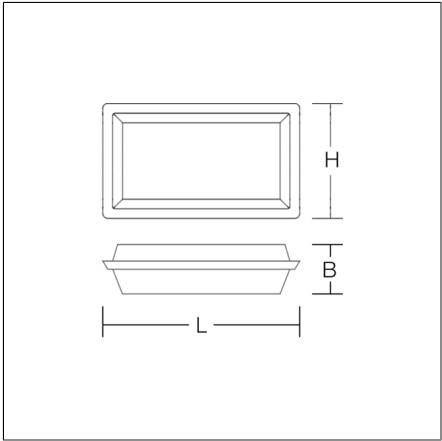

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Ballwurfsicher nach DIN 18032-03. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	NiCd
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	24
Länge L	320 mm
Breite B	80 mm
Höhe H	186 mm
Gewicht	1.02 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleistung	5,8 W
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3, D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982477.014

VARIOPLAST I

672126.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Ersatzteile



08-22070.002
Ersatzdiffusor