


GSUN D

672219.004.1.07 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten
4051859397465
L 247, B 45, H 200

Deckenanbau, Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

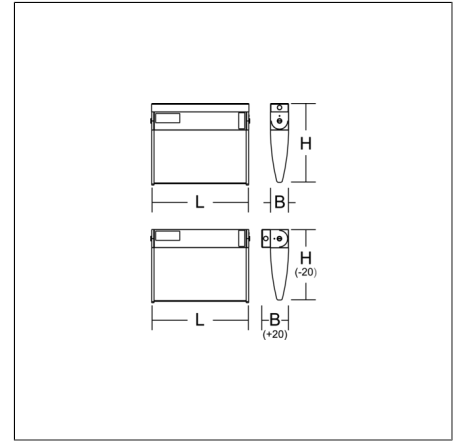

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Zum Einlegen für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	DALI-Sibe
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	24 m
Länge L	247 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	200 mm
Gewicht	0.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4,7 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981780.004.1
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982224.004.1
Einbaurahmen




981777.034.1
Pendelabhängung



981779.004.1
Wandausleger

GSUN D

672219.004.1.07 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



991130.04
Piktogramm-Set



982763.000
Seilpendelset



982872.004.07
Stromschienenadapter