


SIGNCUBE mini

672292.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Deckenleuchten
4051859219606
L 199, B 199, H 140

Deckenanbau
leuchtenweiß

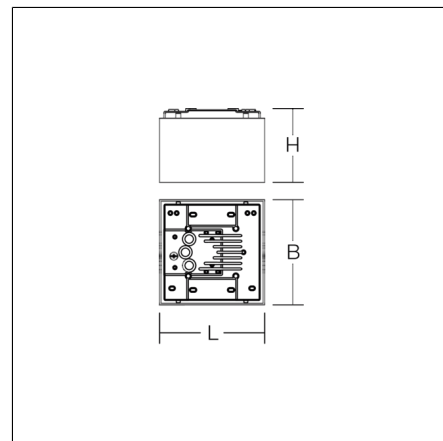

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Diffusor Kunststoff (PMMA) opal. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	19
Länge L	199 mm
Breite B	199 mm
Höhe H	140 mm
Gewicht	1.14 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	170 lm
Lichtstrom Not	50
Bemessungsleistung	4 W
Leuchtenlichtausbeute	43 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	13
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.12 A / 5000 µs
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK04 (Schlagschutz 0,50 Joule)
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

SIGNCUBE mini

672292.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Zubehör



982274.002
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz



982341.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982425.002
Rohrpendelset