




Deckeneinbauleuchten
4051859804642
D 50, H 4

Deckeneinbau
weiß

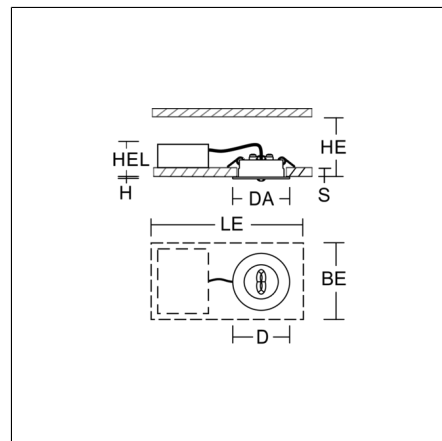

Runde Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff. Abdeckring Kunststoff weiß. Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Durchmesser D	50 mm
Höhe H	4 mm
Einbaudurchmesser DA	42-44 mm
Einbauhöhe HE	150 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	52 mm
Deckenstärke S	1-25 mm
Gewicht	180 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6400 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	130 lm
Lichtstrom Not	130
Lichtstrom Netz/Not	130 lm
Bemessungsleistung	1,2 W
Leuchtenlichtausbeute	108 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	39
Ausstrahlwinkel	down 174° up 0°
Farbwiedergabeindex	80
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	30 56 80 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 45 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!, F-Zeichen
Konformitätszeichen	CE