

LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

XLED PRO 240

V2 schwarz

EAN 4007841 068097

Art.-Nr. 068097



LED

30 Jahre (Ø 4,5
Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Vernetzbar via
Kabel



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



ENEC 05

Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Außenstrahler XLED PRO 240 ohne Sensor. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Anthrazit.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 199 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841068097
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Wand, Ecke, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstrom Gesamtprodukt	2124 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	2124 lm
Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Softlichtstart	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung	Nein
Leistung	19,3 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Produkt Kategorie	LED-Strahler ohne Sensor
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

01.2025

Seite 1 von 2


XLED PRO 240

V2 schwarz

EAN 4007841 068097

Art.-Nr. 068097

Maßzeichnung

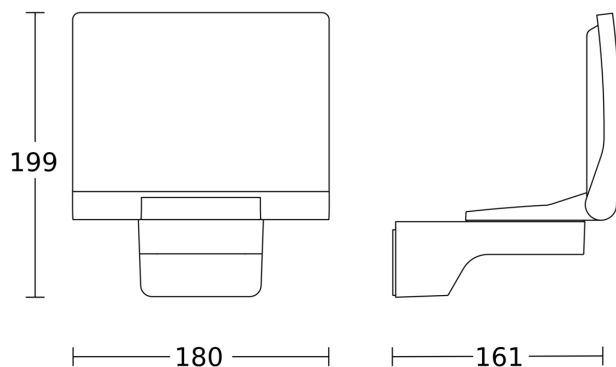

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

