

XLED PRO ONE

ohne Bewegungsmelder - anthrazit
 EAN 4007841 069513
 Art.-Nr. 069513



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertikal

Innenleuchte/
Außenleuchte

Vernetzbar via Kabel



Energie sparen

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbarPlastikfreie
Verpackung

Funktionsbeschreibung

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE ohne Sensor im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und 2236 lm bei 17,7 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Geeignet für den manuellen Schalterbetrieb und zur kabelbasierten Vernetzung in Verbindung mit einer Sensor-Ausführung. Mit optionalem Aufputzadapter. Erhältlich in weiß oder anthrazit. 5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	182 x 229 x 206 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	ohne Bewegungsmelder - anthrazit
VPE1, EAN	4007841069513
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke, Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I

Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Lichtstrom Gesamtprodukt	2236 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	2236 lm
Gesamtprodukt Effizienz	126 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Funktionen	Relais Ausgang
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
Leistung	17,7 W

XLED PRO ONE

ohne Bewegungsmelder - anthrazit
EAN 4007841 069513
Art.-Nr. 069513



Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Produkt Kategorie	LED-Strahler ohne Sensor
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Dämmerungsschalter	Nein		

Zubehör

EAN 4007841 080990	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE
EAN 4007841 079000	RC 12


XLED PRO ONE

ohne Bewegungsmelder - anthrazit


EAN 4007841 069513

Art.-Nr. 069513

Maßzeichnung

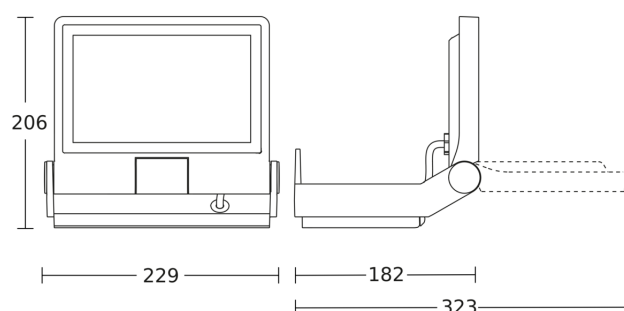

Schaltplan Slave



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

