

Mini-Fettpresse | 85 cm³



TECHNISCHE DATEN

Maximaldruck:	69 bar (1000 psi)
Fettmenge:	85 cm ³
Fördermenge:	28g bei 95 Hieben
Befülloption:	Loses Fett
Durchmesser:	36 mm
Düsengröße:	0.7 mm (0.028") 1.0 mm (0.039") 1.4 mm (0.055")
Material:	Kopf aus Aluminiumdruckguss Zylinder aus Stahlblech Pulverbeschichtet

ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

VERWENDUNGSZWECK

Die Mini-Fettpresse, mit leicht zu handhabenden Einhandbedienung, dient beispielsweise zum Schmieren von Hammer-Mechanismen in Schlagschraubern mit Schmiernippeln.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder dessen Verpackung spielen.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich ausreichend beleuchtet ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, aufgeräumt, trocken und frei von anderen Materialien.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für Fett, andere Stoffe können zu Sach- und Personenschäden führen.
- Sichern Sie sich immer einen festen Stand, um jederzeit das Gleichgewicht halten zu können.
- Lagern Sie dieses Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.


ARBEITSSCHUTZ

Tragen Sie grundsätzlich folgende Schutzausrüstung, wenn Sie mit diesem Produkt arbeiten:
Rutschfeste Sicherheitsschuhe
Arbeitshandschuhe
Schutzbrille



KOMPONENTEN

- 1 Düse 0.7 mm (0.028")
 - 2 Düse 1.0 mm (0.039")
 - 3 Düse 1.4 mm (0.055")
 - 4 Bedienknopf des Pumpenkolbens
- A Drehrichtung bei Zylinder-Installation
- B Drehrichtung bei Zylinder-Deinstallation

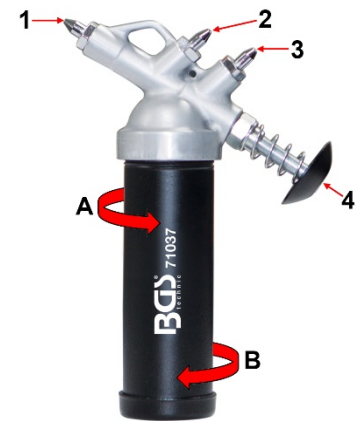

BEFÜLLEN

1. Drehen Sie den Zylinder gegen den Uhrzeigersinn aus dem Kopf der Fettpresse, siehe Punkt B in der Abbildung oben.
2. Befüllen Sie den Zylinder von Hand mit Fett.
3. Achten Sie beim Befüllen darauf, dass so wenig Luft wie möglich zwischen den Fettschichten ist.
4. Drehen Sie den Zylinder im Uhrzeigersinn in den Kopf der Fettpresse, siehe Punkt A in der Abbildung oben.



VERWENDUNG

1. Wählen Sie die passende Düse aus.
2. Tauschen Sie die Düse, wenn notwendig, mit der verbauten aus.
3. Setzen Sie die Düse auf dem Fettnippel an.
4. Drücken Sie den Knopf des Pumpenkolbens herunter, beim Loslassen kehrt der Pumpenkolben über die Federmechanik selbstständig in seine Ausgangsposition zurück.



UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht.

