
ANDHO mini
722185.004.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859761518
L 190, B 114, H 152

Deckenanbau, Podest, Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

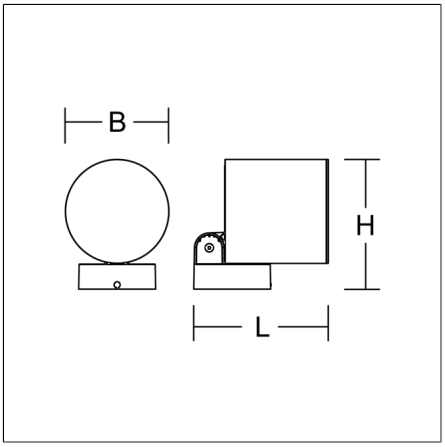

LED-Anbaustrahler im zeitlosen Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Membranventil für Druckausgleich und Vermeidung von Kondenswasser. MIRO-SILVER®-Reflektoren für hervorragende Effizienz oder Polycarbonat-Linsen für beste Homogenität des Lichtkegels. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Strahler 360° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Ausrichtung des Strahlerkopfes verriegelbar. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Länge L	**190 mm**
Breite B	**114 mm**
Höhe H	**152 mm**
Gewicht	**2.05 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3100 lm**
Bemessungsleistung	**27 W**
Systemeffizienz	**115 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**19**
Ausstrahlwinkel	**40°**
LED-Lebensdauer	**50000 h (L80/B10)** **100000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**2 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**31**
Leuchten an Sicherung B16A	**50**
Leuchten an Sicherung C10A	**52**
Leuchten an Sicherung C16A	**85**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**96 100 100 100 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**IK07**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis +35 °C**
Konformitätszeichen	**CE**


© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 20.08.2026

ANDHO mini
722185.004.76 | Scheinwerfer

Zubehör



982165.003
Abblendschute



982168.003
Torblende



982162.003
Lamellenblende



982159.000
Rillenglas