
ANDHO mini
722278.0031.2 | Gartenstrahler



Gartenstrahler
4051859922766
L 397, B 114, H 210

Erdspiess
anthrazit metallic (DB703)

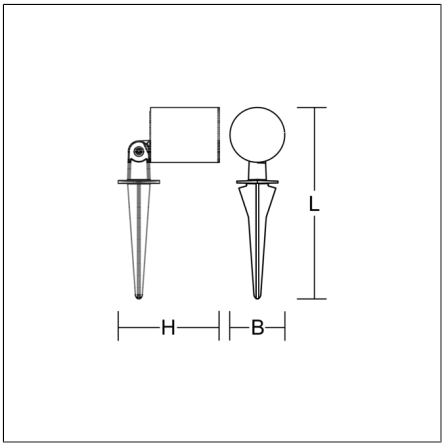

Leistungsfähiger LED-Gartenstrahler mit Erdspieß. Gehäuse Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Membranventil für Druckausgleich und Vermeidung von Kondenswasser. Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER® für herausragende Effizienz. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Lichtverteilung flood, breitstrahlend. Erdspieß aus faserverstärktem Kunststoff. Betriebsgerät integriert. Mit Zuleitung 5 m inklusive Netzstecker (Schutzkontaktstecker).

Produktdaten

Länge L	**397 mm**
Breite B	**114 mm**
Höhe H	**210 mm**
Gewicht	**2.27 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**2700 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**1400 lm**
Bemessungsleistung	**13 W**
Systemeffizienz	**108 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**16,3**
Ausstrahlwinkel	**40°**
LED-Lebensdauer	**50000 h (L80/B10)** **100000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**2 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**17**
Leuchten an Sicherung B16A	**27**
Leuchten an Sicherung C10A	**28**
Leuchten an Sicherung C16A	**46**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**27 A / 250 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**96 100 100 100 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**IK07**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis +35 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 20.08.2026

ANDHO mini
722278.0031.2 | Gartenstrahler

Zubehör



982159.000
Rillenglas



982165.003
Abblendschute



982168.003
Torblende



982162.003
Lamellenblende